

■主要諸元表 三菱ハーフクローラトラクタ GFK17

販売型式名			GFK17
駆動方法			半装軌式
機体寸法	全長	(mm)	2,020
	全幅	(mm)	1,210
	全高	(mm)	1,930
	最低地上高	(mm)	335
機体質量(重量)			(kg) 745
エンジン	型式名		D1005
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル
	総排気量 (L{cc})		1.001{1,001}
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)		12.5{17.0}/2,600
	使用燃料		ディーゼル軽油
	燃料タンク容量(L)		14
	バッテリー		50B24L-MF
走行部	前輪タイヤ		6-14
	軸距 (mm)		1,270
	輪距(mm)	前輪	880
		クローラ(中央部)	880
	ブレーキ方式		湿式ディスクブレーキ
	クラッチ方式		乾式単板
	かじ取方式		インテグラル型パワーステアリング
	差動方式		2ピニオンかき歯車式(デフロック式)
	変速方式		選択かみ合い式、常時かみ合い式併用
	変則段数 (段)		前進6、後進2
	走行速度	前進(km/h)	0.6~12.6
		後進 (段)	1.2~7.0
	最小旋回半径 (m)		1.7
	ゴムクローラー	パターン	SG
		接地長(mm)	772
		幅 (mm)	330
		リンク数×ピッチ(mm)	32×84
接地面積 (cm ²)		5,095	
接地圧 (kPa{kg/cm ² })		8.2{0.084}	
緩衝方法		揺動式(+8°、-6°)	
PTO	エンジン定格時	正転 (rpm)	551、967/2,600
	回転速度	逆転 (rpm)	540/2,600
	軸寸法 (mm)		JIS/35
作業機昇降装置		制御方法	ポジションコントロール
		装着方法	2点リンク
運転免許証			小型特殊(農耕用)

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱トラクタは保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1

三菱農業機械

～ Long Life ～ 人も道具も、長く強く。

三菱ハーフクローラトラクタ GFK17

ASUMA

GFK17



■本機 アタッチメント

分類	品名	主な仕様		併用アタッチメント
前部ウエイト・ウエイト取付関係	ウエイト45アッシ	45kg	使用個数1個 フロントフレームに取付	
	ウエイト15アッシ	15kg	ウエイト45アッシの上部に フックボルトとナットで装着 2個まで装着可	ウエイト45アッシ
	前部ウエイトアッシ	14kg	3個まで装着可 フロントフレームに取付	
	バンパーウエイトアッシ(15)	15kg	使用個数1個 フロントフレームに取付	
	バンパーウエイトアッシ(30)	30kg	使用個数1個 フロントフレームに取付	
	HTフロントウエイトアッシ	25kg	フック式 ブラケットアッシ (Fウエイト)に取付	ブラケットアッシ (Fウエイト)
ヒッチ	ヒッチアッシ	けん引作業機用		
	作業灯アッシ	12V	18.4W	

区分及び装備一覧表

型式	装備	機械式耕深自動	倍速ターン	ボンバ・バックアップ	満タンお知らせブザー	給油お知らせランプ	水平制御(モノローマチック)
	GFK17	○	○	○	○	○	○

さらに安心、 らくらく、 快適



作業にゆとりを生む
大きなけん引力



傾斜地や急な坂道でも
高い安定性



土にやさしい低踏圧




簡単の操作性



乗り心地が大きく進化した ハーフクローラートラクター

走行時の振動・騒音を大幅に低減

金属の接触を抑えた駆動構造、上下振動を低減するラグパターン。
静かでなめらかな走行を実現しました。

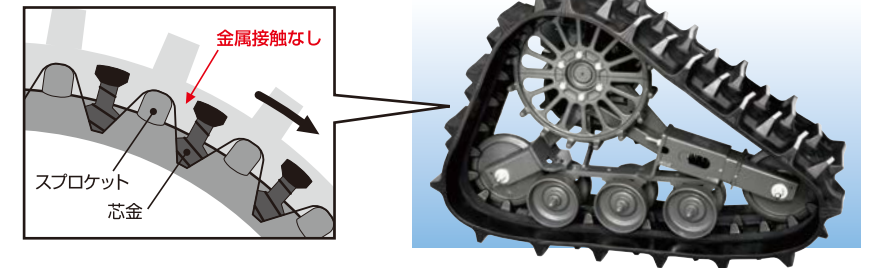

スマートでスムーズな乗り心地

土に優しい低接地圧。大きなけん引力と横滑りに
強い優れた直進性を発揮します。


- 土に優しい低接地圧
- 大きいけん引力
- 湿田に最適



上下動が少なく、なめらかに凸凹地を走る

揺動クローラーで安定走行

クローラーは駆動軸の下にある、独自の揺動軸を中心に振動します。凸凹地
でもなめらかに追従し、機体の上下動が少ないので作業姿勢も安定します。

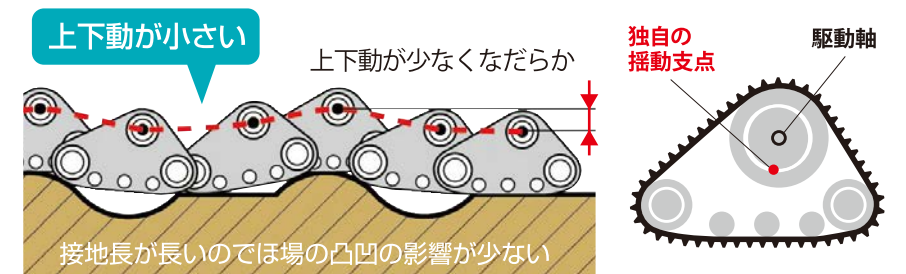

道路への泥落としを低減

穴なしクローラー
の採用で、クロー
ラー内部への泥
の侵入を抑制し
泥落としを低減
しました。



耐久性アップ

遊輪・転輪の支持方法を両持ち構造
にしたことで、クローラーフレーム
の強度がアップ。

メンテナンスが簡単

揺動軸のグリースニップル位置変更
により、グリース注入が簡単に。

頼れる充実の基本性能

傾斜地でも機体が安定
「ロングホイールベース」

コンパクトなボディながら、ロングホイールベース。機体が安定し、力強いけん引力が生まれます。

ゆとりの最低地上高

余裕たっぷり 335mm。



1270

335

大排気量、高馬力で余裕の作業




低速から高速まで、パワフルで力強い E-TVCS(新3噴流燃焼方式)エンジン。排気がクリーンなので、ハウス作業でも排気臭が気になりません。

馬力.....**17.0**

排気量.....**1,001cc**

耕深の一定保持がカンタン
機械式耕深自動
耕深はレバーひとつで決めるだけ。凸凹地や軟弱地でタイヤが沈み込んでも耕深をなめらかに調節し、きれいに仕上げます。



ロータリーがスピーディーに下降し、ゆっくりと着地します。

前進6段・後進2段変速

副変速と合わせると前進6段、後進2段の変速が可能。作業に合わせて最適な速度を選べます。超低速付きであぜ越えも落ち着いてできます。



水平制御

軟弱地などで機体が傾いても作業機を自動で水平保持します。

傾斜地制御

傾斜地でも均平耕うんや培土、マルチ作業がきれいにできます。

きれいに水平耕うん 水平制御 (モンローマチック)



倍速ターン

ハンドルを大きく切ると前輪が後輪の約2倍速で回転し、土を荒らさずになめらかに極小旋回。

整地もメンテナンスも、簡単きれいに。

可動式ニューフラップカバー

培土、代かき、耕うん作業に合わせて最適な位置にロータリーカバーを設定でき、精度の高い整地が行えます。回転レバーでトラクタに乗ったままカバー位置調整が可能です。



2Pワンタッチ着脱

ロータリーに加え、代かきハロー、畑作業機のマルチロータリーに対応。作業機の着脱がトラクタに乗ったまま簡単に行えます。



可変式サイドカバー

耕深に応じて角度調節可能で、浅起こし時でも土ハネを防ぎます。




補助カバーワンタッチ着脱

工具を使わずに、ワンタッチで簡単に補助カバーの着脱ができます。



つきま線・草切爪


爪軸への草の巻きつきを防止、草の絡みによる馬力ロスを抑えます。

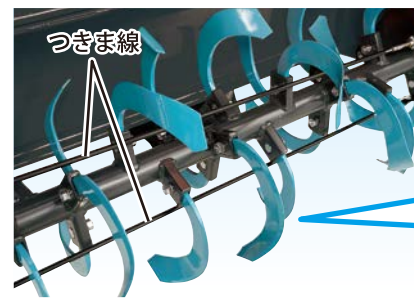

土をしっかりと反転 スーパー反転爪

理想的な形状の爪が稲株や草もしっかり反転させるので仕上がりが美しく、作物のよく育つ土づくりができます。

耕うん跡の繋ぎ目をきれいに整地 折りたたみ式延長カバー

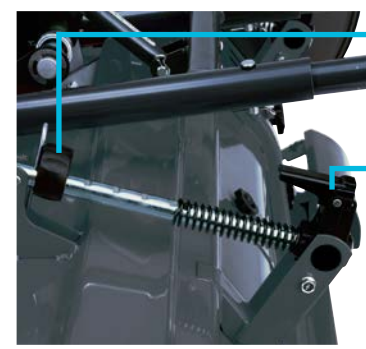

ニュースプリングロック

ロータリーカバーの接地圧を簡単に調整可能。解除もワンタッチでOK。

ニューオートハンガー

ロータリーカバーを持ち上げたまま固定でき、解除時も両手でロータリーカバーを支えられるので、爪のメンテナンスが楽にできます。

移動時やハウスでも作業に便利 自動内向き後2輪



■ロータリー主要諸元

ロータリー型式	RS14		RS15	
仕様	S	BS	S	BS
耕幅(mm)	1,410		1,510	
後2輪 / スタンド	スタンド	後2輪	スタンド	後2輪
カバー	ST長穴仕様			
装着方法	2Pワンタッチ仕様			

■ロータリー装備一覧

凡例(●標準装備、▲ディーラーオプション)

型式名	サイドドライブ	
	RS14	RS15
ニューフラップカバー	●	●
スーパー反転爪	●	●
つきま線	●	●
可変式サイドカバー	●	●
補助カバーワンタッチ着脱	●	●
ニュースプリングロック	●	●
ニューオートハンガ	●	●
折りたたみ式延長カバー	●	●
2Pワンタッチ着脱	●(S仕様)	●(S仕様)
草切爪	▲	▲

簡単操作で テキパキ作業。

よく使う操作レバーをハンドル まわりに集中配置

主変速レバーやポンパレバーをハンドル手元に配置。自動車感覚の使いやすい操作性を実現しています。

ハンドル手元でスムーズに変速 主変速コラムシフト

ハンドル手元に主変速レバーを配置。前・後進の切替がすばやくできるので、枕地を仕上げる時など、切り返しの多い場合でもスムーズに作業できます。



作業機の上げ下げカンタン ポンパ

作業機の上げ下げが、レバー1本でOK。耕深調節レバーをセットしておけば、降ろすとすぐに耕うん作業に戻れます。後進時には自動で作業機が上がるバックアップ機能付きです。



大きな文字で見やすい メーターパネル

日本語の大きな文字で表示。バックライト付きで夜も見やすくなっています。



扱いやすいレバー位置

圧迫感なく操作がしやすいように、レバーガイドを斜めに配置。レバーは手になじむ形状で、軽力で扱えます。



体格に合わせて位置調整 チルトハンドル

ハンドル位置を上げておけば、乗り降りもスムーズ。



かる〜くハンドル操作 パワーステアリング

軽々回せるから、切返し操作の多い小さなほ場や湿田でも楽々。やわらかくて握りやすいハンドルです。

早朝や夕暮れでも見やすい マルチリフレクタヘッドランプ

広範囲を明るく照らす、大型のヘッドランプを採用しています。



長時間作業でも疲れにくい 快適シート

座り心地の良い座面と背もたれが、程よく身体にフィット。作業の疲れを軽減します。シートベルトは収納が楽な巻き取り式。



下方視界もしっかり確保 フロントサイド作業灯

下方視界を明るく照らすので、夕暮れ時のほ場の出入りも安心。



乗り降り楽々 補助ステップ

乗り降りがしやすいセミフラットデッキに補助ステップを装備。作業の邪魔にならないよう、タイヤより内側に設置しています。




折りたたためて外観もすっきり 簡単給油台

重いポリタンクが乗せられて、給油が楽々。



給油お知らせランプ

燃料の残量が少なくなると、メーターパネル内で点灯してお知らせ。

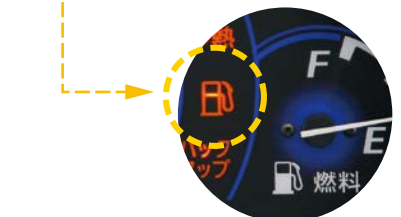

満タン お知らせブザー

満タン時にブザーが鳴り、給油時の燃料あふれ防止に役立ちます。

整地性能を支える、便利なオプション

軽量培土・片培土・ ワンタッチ反転金具

反転金具を装着することで、両機を共着しながらの作業が可能。スピーディに効率よくうね立てができます。



培土
作業



片培土
作業

前処理ディスク



あぜ際ディスク



残耕処理爪

