

GM

三菱農業機械



ASUMA 保険サービス



もしものときに安心な ASUMA
保険サービスでご購入のお客様
をサポートします。



詳しくはこちら



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱トラクタは保証書付です。(GMトラクタは2年間保証です。)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp/



JQA-2828
三菱マヒンドラ農機
開発生産部門
品質保証の設計
開発及び製造

ClassNK

ISO 14001



CM 005

三菱マヒンドラ農機

本 社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1



GM TRACTOR
SERIES

Mitsubishi Agricultural Machinery NEW DESIGN CONCEPT

EAGLE DESIGN

GM シリーズは鷲をイメージした「イーグルデザイン」を採用。

鷲の鋭い爪が想起させるのは、大地をしっかり掴むたくましい動力性能。

大空を優雅に羽ばたく姿で、快適な居住性と頼もしい耐久性を表現しました。





高精度、際立つ。

ジャイロMAC&VRCのW制御による先進の耕うん精度を誇るGMトラクタシリーズ。トラクタに求められるのは第一に確実な耕うん性能。GMシリーズはこの基本を改めて見直し、耕うん精度を磨き上げました。そして耕うん、代かき、あぜ塗り等の水田作業はもちろん、管理作業、畑作業や酪農まで力強く活躍します。GMトラクタシリーズ——頼もしい作業性能でオペレータの強い味方になります。


GM TRACTOR
SERIES

ENGINE

エンジン

水冷3気筒・4気筒※
ディーゼルターボエンジン。
DOC+DPFを搭載し
国内特自4次排ガス規制に対応、
クリーンながら高出力・低騒音・
低燃費を実現しました。

※GM302・332・362:3気筒
GM452D・502D・552D:4気筒

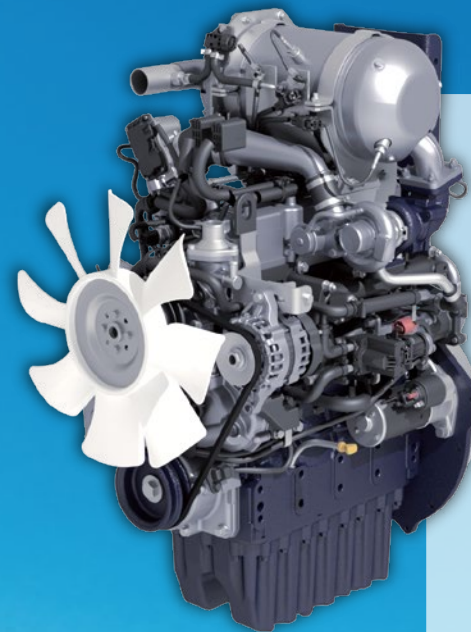

排気量

1.826L

(GM302・332・
332W・362)

2.434L

(GM452D・502D・
502ET・552D)

高出力

GM302 **30.0PS**

GM332 **34.0PS**

GM332W **34.0PS**

GM362 **36.7PS**

GM452D **46.0PS**

GM502D **49.5PS**

GM502ET **49.5PS**


GM552D **54.4PS**

環境にやさしいクリーンエンジン

高出力・低騒音・低燃費の、DOC+DPF搭載エンジンを採用。エンジン排気ガス中のPM(粒子状物質)燃焼させるディーゼル微粒子除去装置(DPF)でススなどの微粒子物質の排出を抑えます。

優れた燃焼効率

エンジンの燃焼室形状の最適化、超高圧燃料噴射システム、高度な燃料噴射制御や、過給機仕様の最適化といった最新テクノロジーを融合。エンジン内で優れた燃焼効率を発揮します。

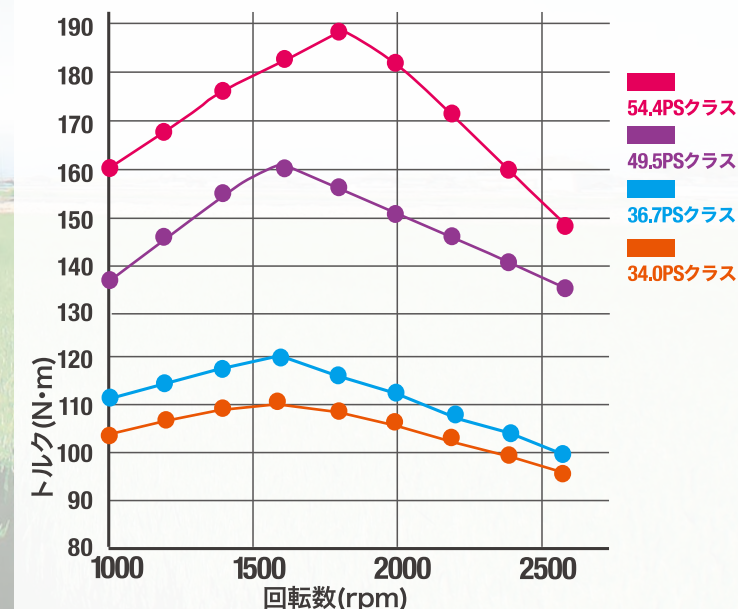

高トルクライズ

エンジン回転中域帯で、高いトルク性能を発揮。
粘り強いパワーで安定した作業が可能です。

1



油 圧 揚 力。

大油圧揚力で大型作業機に対応し、作業の幅が広がります。

最大 油圧	GM302	1,790	kgf	GM452D	1,915	kgf
	GM332			GM502D		
	GM332W			GM502ET		
	GM362			GM552D		

2




多段変速で、さまざまな作業に対応。

前後進16段で、さまざまな作業に適応。
ほ場間の移動時間を短縮でき、作業効率アップに繋がります。

走行 速度	GM302	0.20～	13.57	km/h	GM332H	0.31～	24.02	km/h
					GM362H			
	GM302H	0.30～	23.03	km/h	GM452D	0.20～	26.85	km/h
					GM502D			
					GM552D			
	GM332	0.21～	14.15	km/h	GM502ET	0.25～	33.12	km/h
	GM362							

3

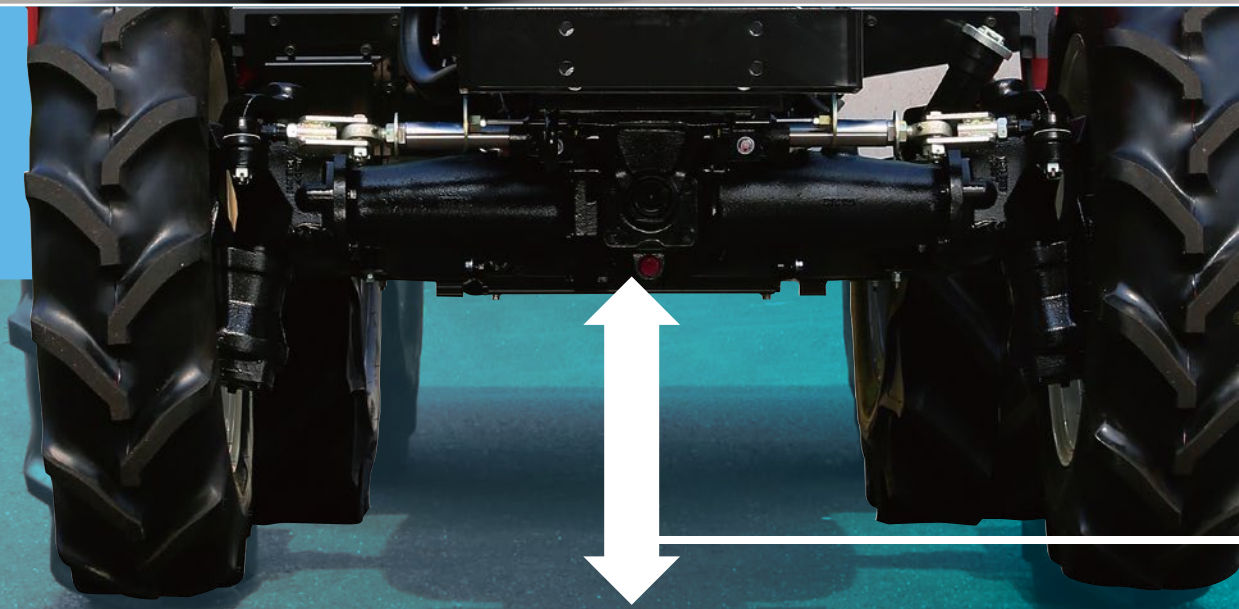

ハイクリアランス。

ハイクリアランス設計で湿田作業もあぜ崩しも余裕でこなせます。

最 低 地上高	GM302	345	mm	GM502D	370	mm
	GM332	365	mm	GM552D		
	GM362					
	GM452D					
	GM552ET					
				GM332W	300	mm

GM TRACTOR
SERIES

GYRO+VRC

W 制御

仕上げに差がつくジャイロMAC
は場条件を選ばないVRC制御
優れた機能の相乗効果で、どんな場所でもベストな作業。



W制御 GYRO+VRC



W制御で耕うん作業の精度を極める。



仕上げに差がつくジャイロMAC

ジャイロMAC (ET仕様除く)


デジタルカメラの手ぶれ防止としても使われているジャイロセンサを搭載。
機体の傾く速度を感知しロータリの制御スピードを最適にします。耕うん面にムラができないのできれいに仕上がります。
ジャイロセンサは本機内蔵式なので、均平性が重要な代かき作業などのインプラメントを装着時でも威力を発揮します。

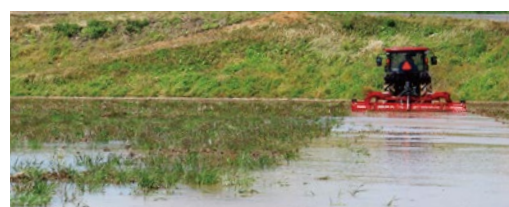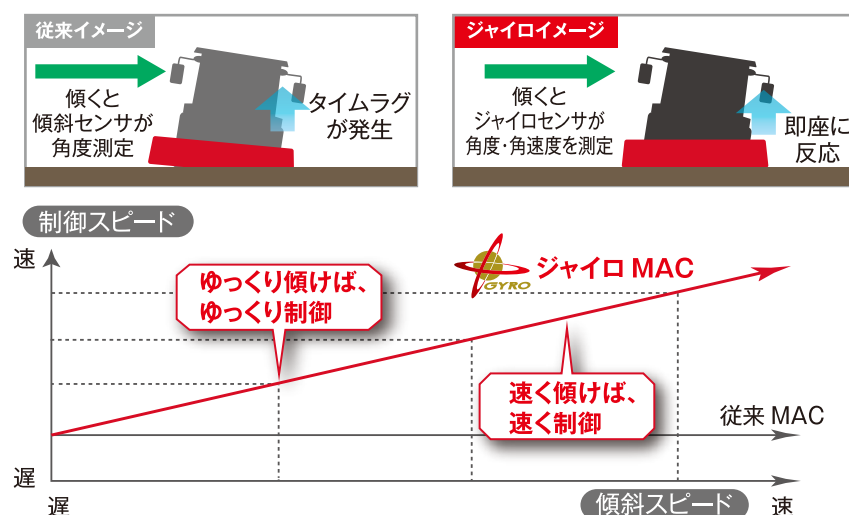

条件を選ばないベストな耕深制御

VRC制御

ほ場条件に合わせて耕深制御内容が変化。畑など凹凸の少ない耕盤ではロータリの動きを抑え、播種床に最適な滑らかな耕面に。あぜ際や枕地など凹凸が大きい耕盤では積極的にロータリを動かし均平性を向上させます。
またロータリのハンチング現象を検知するとハンチングを抑え込む制御に切り替わり、不要な波打ち現象を抑制します。

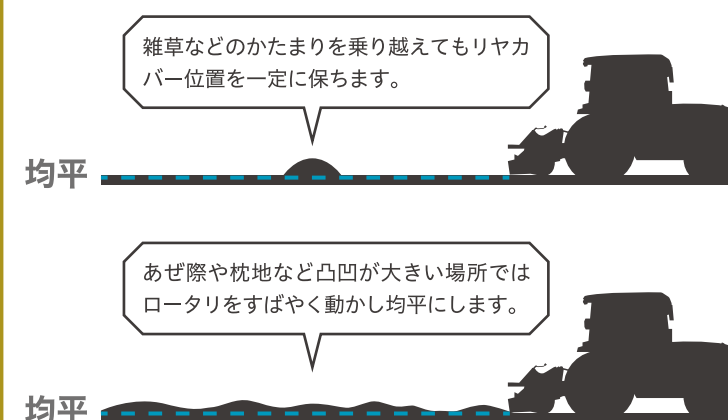

GM TRACTOR
SERIES

TURN

旋回アシスト

思い通りに、ストレスなく、美しく。
操作はとてもシンプルで、
余裕を持って旋回できます。

次工程へのアクセスがきれいで、
ムダのない耕うんをアシストします。



旋回アシスト Turn Assist

思いのままに、スムーズでストレスのない旋回。

オートブレーキ旋回 (ET/低床仕様除く)



片ブレーキを
踏まなくても



自動でブレーキ
&
楽に旋回



手元操作だけで ラクラク旋回できる オートブレーキ旋回

片ブレーキを踏まなくても手元操作
だけで旋回でき、頻繁に旋回するほ
場作業で活躍します。

足元フリー

1

旋回アップ


ハンドルを切るだけで、自動
で作業機が上昇するため、上
げ忘れの心配がありません。



4

クイックアップ

旋回後は、レバーワンタッチ
操作で作業機が下降するた
め、面倒な操作がいりません。

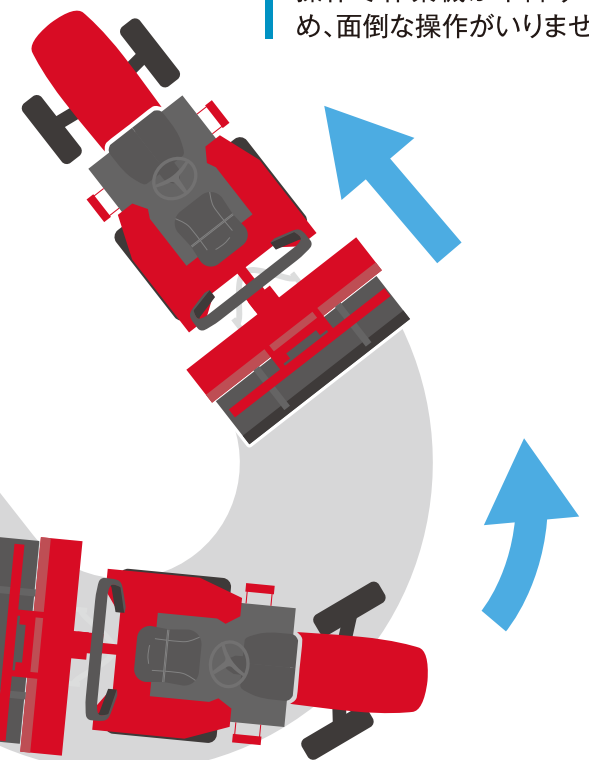

2

オートブレーキ旋回

(ET/低床仕様除く)

旋回中は、自動でブレーキが
かかるので面倒な片ブレー
キ操作の必要がありません。



ブレーキ

3

倍速旋回

前輪が後輪の約2倍で回転、
スムーズに小回りできます。



四隅の仕上げに便利

バックアップ

ドン突きバックの際、変速レバーを
後進に入れるだけで作業機が上昇
するので、安心して作業できます。



GM TRACTOR
SERIES

EQUIPMENT

各種装備

あらゆる角度から作業を支える、充実の装備群。



前後進を頻繁に行うローダー作業や四隅作業が楽に行え、高効率作業に繋がります。

前後進ノークラッチシャトル搭載 (D仕様)

前後進の切替の際、クラッチを踏み込む必要がありません。操作は電気式のレバーなので、軽い力で前後進の切替ができます。




大型パネル

スタイリッシュな大型パネルを採用。機械の状態がひと目で分かるよう、ランプ表示を大きくしました。



コンソールポケット

スマートフォン等を置ける、便利なコンソールポケットを装備しています。

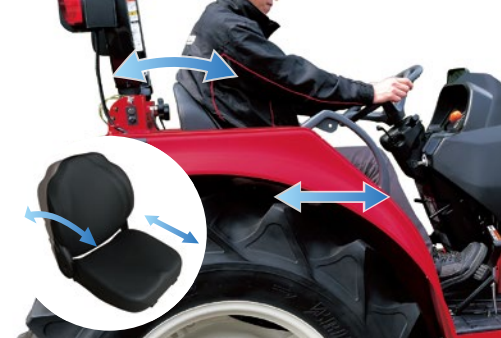

GM302・332(W)・362・502ET



GM452D・502D・552D

リクライニング付デラックスシート

リクライニングとシートスライドによりベストポジションに調整できます。GM452D・502D・552Dはサスペンション付きでさらに快適な座り心地です。



50A外部電源

20Aと50Aの作業機用電源を装備。インプレメントを装着する際に便利です。



大型フェンダ 大型ステップ フラットデッキ フロント作業灯

チルトハンドル PTO切替レバー 副変速レバー 主変速レバー 後部作業灯

右側集中配置 シャトルレバー(D仕様除く) インデ PTO(G仕様)

走行時の安全・安心機能

自動 4WD ブレーキ

2WDでの路上走行中にブレーキ操作をすると、自動で4輪ブレーキがかかります。スリップした際も安心です。

片ブレーキ連結忘れ防止装置

片ブレーキの連結忘れがなく、安心して路上走行できます。

メンテナンス



QRコードラベル

QRコードを読み取るとスマートフォン等でメンテナンス情報が確認できます。



キー付燃料タンク



セパレータ



フルオープンボンネット



外部油圧操作スイッチ ※X仕様のみ



らくらくオイル点検


GM TRACTOR
SERIES

CABIN

快適キャビン

見通し良く、居心地のいいGMのキャビン。
どんな天候、どんな状況でも快適に作業できます。

充実装備の居住空間で、
作業は快適。

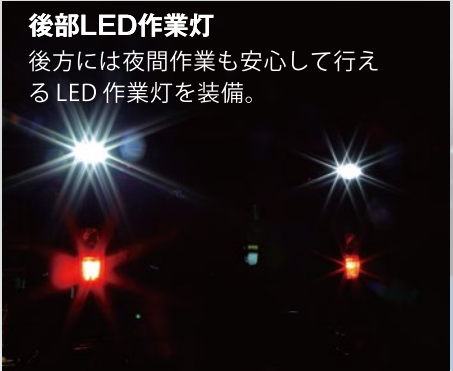

ET仕様 / 低床仕様

機能を厳選してコスト貢献

ET仕様:GM502ET/XETA

GMシリーズの優れた基本性能はそのままに、機能を絞ってコスト低減を図ったET仕様を準備。

ノンクラシトル変速	後方ハロゲン作業灯(X仕様)
倍速旋回	前輪 8-18
リクライニングシート	後輪 12.4-28

	油圧リフト	旋回補助	旋回補助	耕深・傾斜自動制御	標準型PTO	フロント作業灯	ハイマウントテールランプ	コンベーション灯火器スイッチ	リア大型オーバーフエンダー	片ブレーキ防止装置	大容量50A電源	足踏み式チルトハンドル	コンソールポケット	鍵付き給油口	ステップ下燃料タンク	燃料満タンお知らせブザー	個別キー	キャビン	3P外部操作スイッチ	カッパホルダ	作業灯前後4灯	USB外部入力端子付プレーヤー
GM502ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM502XETA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ハウス作業や果樹栽培など多彩な作業に対応

低床仕様:GM332W

ナロートレッドで1.4mロータリでの作業が可能。シート、ハンドル、フェンダーそれぞれの位置を低く設定し、ハウス内や果樹に適したサイズで使いやすく効率よく作業できます。




操舵アシストシステム

SE-Naviに対応 (別売オプション)

RTK-GNSS測位方式の自動操舵装置SE-Naviが装着可能。直進作業時のハンドル操作が不要になり、手を放していても*誤差±5cmの作業ができます。操作も簡単で、不慣れなオペレーターでも正確な作業が行なえます。

*自動操舵中に運転席から離れないでください。

アドオン型で低コスト 既存の機械に後付けでき 低コストで導入可能	簡単操作 シンプル設計で 操作が簡単	超低速対応 0.1km/hから スタートが可能
--	--------------------------	-------------------------------

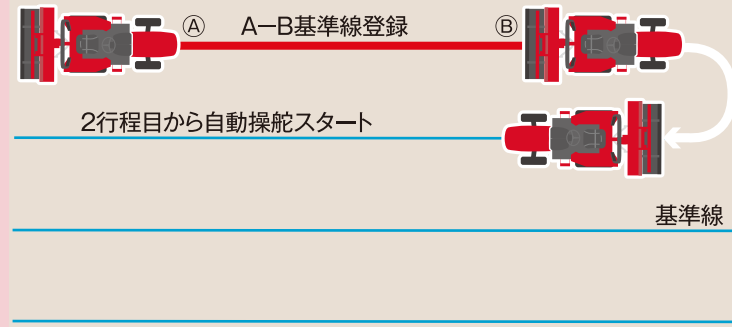

- 使用条件 ※ほ場イメージ
- ①GNSS無線基地局の設置位置から、SE-Navi装着機までの距離が300m以内であること
 - ②周囲に山や木、高い建物などの障害物がない、見通しの良い環境であること
- *衛星の受信状況により自動操舵できない場合があります。

SE-Navi



スマートアイドライブに対応 (別売オプション)



キャビン仕様には、高精度うね作りをサポートするスマートアイドライブを装着可能。ステアリングホイール操作を補助する直進アシスト機能により、まっすぐできれいなうねを作ることができます。



■主要諸元

型 式	SED-GMX
対応作業	うね立て
対応直線距離	50m~200m
対応作業速度	0~3.6km/h
直進性能	±5cm (※1)
オプションキット	フロントマーカー

※1 耕盤の凹凸状態や周囲の環境によって精度が低下する場合があります。
*スマートアイドライブは操舵アシスト装置であり、自動運転装置ではありません。使用中は運転席を離れないでください。
*SEDはほ場外では使用しないでください。また、ほ場外では必ず【動作ON/OFFスイッチ】をOFF状態にしてください。

■推奨作業一覧表

	小うね成形機	平高うね成形機	2連うね成形機	3連うね成形機
GM下位クラス (40PS未満)	○	○	○	○
GM上位クラス (40PS以上)	○	○	○	○

*曲線状の追従作業は半径400m以上の曲率で追従走行が可能です。ただし曲線作業の場合、行程間隔の偏差は10cmを超える場合があります。詳しい内容につきましては、三菱農業機械取扱店へご相談ください。

- 適合作業環境
- ①50~200mの直線作業が可能な畑作ほ場
 - ②傾斜のない平坦なほ場
 - ③正面方向に特徴的な景色のあるほ場
- 不適合作業環境
- ①夜間作業 ②雨天作業 ③濃霧 ④水面 (代掻き等の水をはる作業)
 - ⑤逆光 ⑥地平線だけのような正面目標のないほ場
 - ⑦高低差・左右傾斜のある丘陵地
 - ⑧カメラ前面のガラスが汚れている場合
 - ⑨未耕地 (荒起こしが必要)



GM TRACTOR
SERIES

WORK

作業性能

トラクタの能力を力強く発揮する純正ロータリをはじめ
数多くのインプルメントに対応。
多彩な作業シーンで活躍します。



RB/RBV ロータリ RB/RBV Rotary

[GM302・332・362 用]

幅広い作業に対応する専用ロータリ。

多彩なロータリをラインナップ。



信頼の作業性能。 RBロータリ

シャトルフラップレバーとミッドカバーのセット位置を変えることで、代かきから深耕、うね立て耕うんと幅広く作業を行えるRBロータリ。

作業内容	フラップレバーの位置			ミッドカバーの位置		
	耕うん	耕うん ～代かき	代かき	上穴	下穴	
標準耕うん	●				●	
浅耕		●			●	
代かき			●		●	
着脱操作			●		●	
うね立て等	●			●		
畑作深耕	●			●		

畑作、水田裏作に最適！ RBVロータリ

リヤカバーが厚く、優れた均平性と耐久性。
両サイドの延長レベラで代かきにも対応します。凹凸のしやすい枕地も均平に仕上げるができます。




防泥カバー

土の付着を抑え、馬力ロス、爪の摩耗を軽減できます。
道路への泥落としも抑えます。
(リヤカバー：標準装備、メインカバー：M仕様)


草巻付き防止棒

草やワラの巻付きが少なく、草の絡みによる馬力ロスを軽減します。
(RB195 除く)

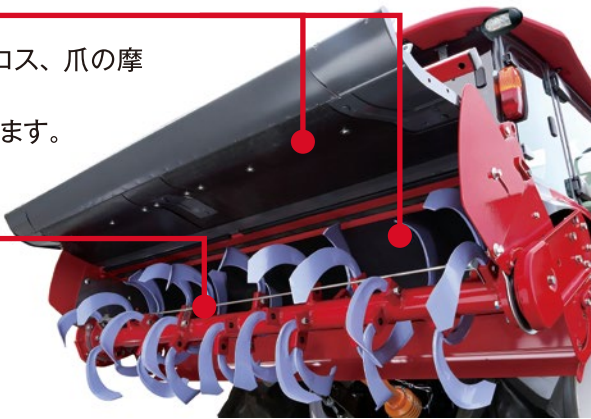

5Pヒッチ(Y仕様)

ロータリの脱着や単体での移動、保管が楽に行えます。脱着がワンタッチで行える5Pスーパーヒッチを採用。配線を取り外す必要ありません。

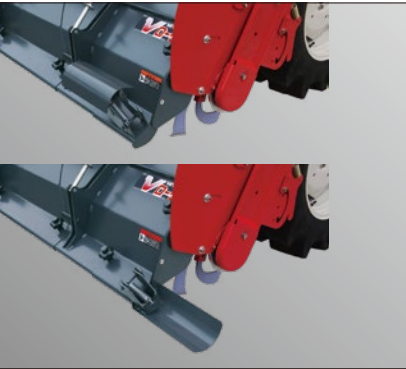

折りたたみ式レベラ

ロータリカバーの両端に折りたたみ式レベラを装備。耕うんつなぎ目まできれいに仕上げます。
(RB ロータリ：別売オプション
RBV ロータリ：標準装備)



シャトルフラップレバー

ほ場の条件に合わせ「耕うん」「浅耕」「代かき」とリヤカバーをワンタッチで設定可能。



ミッドカバー

2つの穴で作業に合わせて設定できます。



ロータリカバー「上げのみ解除」

リヤカバーを持ち上げるだけでロックがかかりメンテナンスも安全に行えます。



キャストスタンド

ロータリの脱着や単体での移動、保管が楽に行えます。※別売オプション

諸元表

■RBロータリ																
ロータリ型式	RB155A				RB165A				RB175A				RB185A		RB195A	
	S	W	S	S	S	W	S	S	S	W	S	S	S	S	W	
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動															
装着方式	特殊 3 点リンク方式															
耕うん幅 (mm)	1,500				1,600				1,700				1,800		1,900	
耕うん爪	爪の種類 三菱 LL 爪															
	本数 (本) 36														42	
	回転直径 φ 500														φ 470	
	取付方式 ボルト取付															

■RBVロータリ															
ロータリ型式	RBV155A				RBV165A				RBV175A				RBV185A		
	S	W	S	S	S	W	S	S	S	W	S	S	S	W	
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動														
装着方式	特殊 3 点リンク方式														
耕うん幅 (mm)	1,500				1,600				1,700				1,800		
耕うん爪	爪の種類 三菱 LL 爪														
	本数 (本) 36														
	回転直径 φ 500														
	取付方式 ボルト取付														

■42本爪仕様													
ロータリ型式	RB165A				RB175A				RB185A				
	S	W	S	S	S	W	S	S	S	W	S	S	S
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動												
装着方式	特殊 3 点リンク方式												
耕うん幅 (mm)	1,600				1,700				1,800				
耕うん爪	爪の種類 三菱 LL 爪												
	本数 (本) 42												
	回転直径 φ 500												
	取付方式 ボルト取付												

■爪軸回転数													
装着トラクタ型式		GM302/332/362											
		正転			逆転								
爪軸 回転数 (rpm)	1 速	172	(532)	171	(527)								
	2 速	238	(736)	236	(729)								
	3 速	315	(975)	313	(966)								
	4 速	401	(1,240)	397	(1,228)								

()内は本機PTO

■センターロータリ

ロータリ型式	RB142A				RB152A				RB162A	
	C B	C W B	Y C B	Y C W B	C B	C W B	Y C B	Y C W B	C B	Y C B
駆動方式	セントドライブギヤ駆動									
装着方式	特殊 3 点リンク方式 (スーパーヒッチ装着：Y 仕様)									
耕うん幅(mm)	1,400				1,500				1,600	
耕うん爪	爪の種類									
	ナタ爪									
	本数 (本)				34				36	
	回転直径									
	32				φ 500					
	取付方式									
	ボルト取付									

■爪軸回転数

装着トラクタ型式		GM302/332/362			
		正転		逆転	
爪軸 回転数 (rpm)	1 速	166	(532)	165	(527)
	2 速	230	(736)	228	(729)
	3 速	305	(975)	302	(966)
	4 速	388	(1,240)	384	(1,228)

()内は本機PTO

仕様

		RB155A RBV155A								RB165A RBV165A								RB175A RBV175A								RB185A RBV185A								RB195A RBV195A				
		S B	S W B	S M B	S S B	Y S W B	Y S M B	D S B	D S M B	S B	S W B	S M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	D S B	D S W B	D S M B	S B	S W B	S M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	D S B	D S W B	D S M B	S B	S M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	D S B	D S W B	D S M B			
スーパーヒッチ					○	○	○						○	○	○	○							○	○	○											○	○	
デュアルヒッチ								○	○	○	○					○	○	○	○						○	○	○	○										
小判穴付き	リヤカバー メインカバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
三角切欠付き		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防泥 カバー	リヤカバー メインカバー	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
L	L	爪	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
草巻付き防止棒		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※防泥カバー（リヤカバー）はRBロータリのみ設定：RBVロータリには設定がありません。

RX ロータリ RX Rotary

[GM452D・502D (ET)・552D 用]

最適な機体前後バランスの専用ロータリ。

最適機体バランスの超接近ロータリ

RXロータリ

トラクタ本体にロータリを接近させて、最適な機体前後バランスを実現。
スムーズなほ場の出入りで湿田での前浮きを抑え、安定した作業が行えます。



諸元表

■RXロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動			
装着方式	標 3P スーパーヒッチによるワンタッチ装着			
耕うん幅 (mm)	1,800	1,900	2,000	2,200
耕うん爪	ナタ爪			
	本数 (本)			48
	回転直径			φ500
	取付方式			ボルト取付

■爪軸回転数

装着トラクタ 型式	GM452D/502D (ET) /552D	
爪軸 回転数 (rpm)	1 速	184 (585)
	2 速	249 (793)
	3 速	313 (995)
	4 速	394 (1,255)
	逆転	249 (793)

() 内は本機 PTO

■RXロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A
スーパーヒッチ	○	○	○	○
小判穴付きリヤカバー	○	○	○	○
防泥カバー	リヤカバー	○	○	○
	メインカバー	○	○	○
ナタ爪	○	○	○	○
草巻付き防止棒	○	○	○	○
キャストースタンド	○	○	○	○

別売オプション


■RB ロータリ



キャストースタンド
型式 :KGO-CST3A



尾輪キット
型式 :KGA-BRIA



スーパーヒッチ
型式 :KT-SHGO
No.32583-10432



※写真はRBVロータリで標準装備

延長レベラ
型式 :EXL-GO
No.32546-20216

■RX ロータリ



5Pスーパーヒッチ
(GM452D・502D(ET)用)
型式 :KGM-SH



5Pスーパーヒッチ
(GM552D用)
型式 :KGM-SH55



ステンレス材リヤカバー
リヤカバーの接地面にステンレスを採用。また各部の強度アップを図り、信頼できる耕うん作業が行えます。



ロータリカバー「上げのみ解除」
リヤカバーを持ち上げるだけでロックがかかる「上げのみ解除機能」を装備しており、掃除が楽です。



キャストースタンド
ロータリの脱着や単体での移動、保管が楽に行える専用スタンドです。




5Pスーパーヒッチ
(Y仕様:GM452D・502D(ET)
Q仕様:GM552D)
ロータリの脱着がワンタッチで行える、5Pスーパーヒッチを採用。配線を取外す必要ありません。

※写真はGM452D・502D(ET)用スーパーヒッチ

防泥カバー

メインカバー、リヤカバーに防泥カバーを装着。土の付着を抑え、馬力ロス、爪の摩擦を軽減できます。また道路への土落としても抑えます。

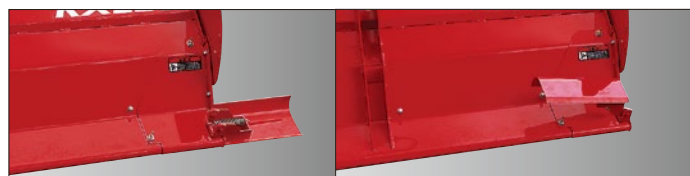

折りたたみ式レベラ

ロータリカバーの両端に折りたたみ式レベラを装備。耕うんつなぎ目まできれいに仕上げます。

草巻付き防止棒

草、ワラの巻付きが少なく、草の絡みによる馬力ロスを軽減します。

作業機 Implement

豊富なアタッチメントに対応。



スガノ農機 ボトムブラウ



IHIアグリテック スーパーソイル



スガノ農機 スタブルカルチ



スガノ農機 プラソイラ



小橋工業 アースローター



松山 グランドロータリ



小橋工業 ガイア



ジョーニシ アゼディスク



ジョーニシ フリーフロントディスク



IHIアグリテック フレールモーア



ジョーニシ サンソワー



三陽機器 フロントローダー



タカキタ ライムソワー



タカキタ けん引型ロールベアラ

作業機 Implement



水稲から畑作、畜産も。作業性広がる各種アタッチメント。



別売オプション



バンパーウエイト
型式:BW-30MT
No.32101-50271



フード
型式:2F-GM
No.32116-50321



ドローイングヒッチ
(GM302・332・332W・362)
型式:DH-GO
No.32106-80020



AM/FM CDラジオ
No.1048 7411 000
※D仕様はUSB外部入力端子付
ラジオユニットを装備



スイングドローバ
(GM452D・502D(ET)・552D)
型式:GX
No.32106-80030



Smart Eye Drive
トラクタステアリング
ホイール操作アシスト装置
型式:SED-GMX
(X仕様のみ)



SE-Navi 直進自動操舵装置
型式:SEN-GM(X仕様)
SEN-GAGMF
(安全フレーム車仕様)
移動基地局 型式:SEN-ANT
別途アクセサリ必要
(詳しくはSE-Naviカタログを
ご確認ください。)

MACキット ■GM302・332・362 型式:KGO5PMAC3
No.32583-10670

■GM452D・502D(ET)・552D 型式:KGX-MACRX

サブバルブ	適用型式	GM302・332・362	GM452D・502D (ET)・552D
サブバルブ 1連	型式:D1-3036GM No.32124-12311	型式:D1-4555GM No.32124-12251	
サブバルブ 2連	型式:D2-3036GM No.32124-12321	型式:D2-4555GM No.32124-12261	
サブバルブ 1連 ※キャビン用	型式:D1-3036GM-CAB No.32124-12331	型式:D1-4555GM-CAB No.32124-12271	
サブバルブ 2連 ※キャビン用	型式:D2-3036GM-CAB No.32124-12341	型式:D2-4555GM-CAB No.32124-12281	

諸元表 Specification sheet

■主要諸元表													
販売型式名		三菱GM302		三菱GM332		三菱GM362		三菱GM452	三菱GM502		三菱GM552		
型式名		三菱T2110		三菱T2111	GM332W	三菱T2112		三菱T2113	三菱T2114		三菱T2115		
車両型式名		三菱YDM-GT36G						三菱YDM-GT50H			三菱YDN-GT55E		
区分		－	H	－	H	W	－	H	D	D	ET	D	
駆動方式		4輪駆動											
機 体 寸 法	全長(ロフリンク含む)(mm)	3,045(3,340)		3,075(3,340)		3,020(3,340)	3,075(3,340)		3,310(3,550)		3,290(3,545)	3,310(3,550)	
	全幅 (mm)	1,425				1,390		1,465		1,580		1,560	1,580
	全高 (mm)	2,015 [2,135]		2,040 [2,160]		1,930	2,040 [2,160]		2,515 [2,315]		2,490[2,290]	2,515 [2,315]	
	軸距 (mm)	1,770						1,970	1,985				
	前輪トレッド (mm)	1,110(1段)				1,070(1段)	1,110(1段)		1,220(1段)	1,250(1段)	1,220(1段)	1,250(1段)	
	後輪トレッド (mm)	1,095～1,395(4段)				1,050～1,350(5段)	1,110～1,410(4段)		1,220～1,715(6段)		1,150～1,645(6段)	1,220～1,715(6段)	
	最低地上高 (mm)	345		365		300	365		365	370	365	370	
	質量 (kg)	1,490 [1,665]		1,515 [1,690]		1,430	1,525 [1,700]		1,970 [2,155]	2,015 [2,200]	1990 [2,175]	2,015 [2,200]	
エ ン ジ ン	型式名	E3FH-TDEC						E4FH-TDEC					
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル						水冷4サイクル4気筒ディーゼル					
	総排気量 (L{cc})	1.826{1,826}						2.434{2,434}					
	出力/回転数(kw{PS}/rpm)	22.1{30.0}/2,600		25.0{34.0}/2,600			27.0{36.7}/2,600		33.8{46.0}/2,600	36.4{49.5}/2,600		40.0{54.4}/2,600	
	燃焼室型式	直噴式											
	使用燃料	ディーゼル軽油											
	燃料タンク容量 (L)	32						55					
	バッテリー (V・Ah)	80D26R 12-55 [95D31R 12-64]						95D31R 12-64					
走 行 部	前輪タイヤ	7-16-4PR	8-16-4PR		7-14-4PR	8-16-4PR		8-18-4PR	8.3-20-4PR	8-18-4PR	8.3-20-4PR		
	後輪タイヤ	12.4-24-4PR	12.4-26-4PR			11.2-24-4PR	13.6-24-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28-4PR	13.6-28-4PR	
	クラッチ形式	乾式単板											
	ブレーキ形式	湿式ディスク式											
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)											
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式											
	変速段数	F16,R16											
	走行速度 (km/h)	前進	0.20～13.57	0.30～23.03	0.21～14.15	0.31～24.02	0.19～12.81	0.21～14.15	0.31～24.02	0.20～26.85	0.25～33.12	0.20～26.85	
		後進	0.19～13.52	0.20～15.12	0.20～14.10	0.20～15.77	0.19～12.76	0.20～14.10	0.20～15.77	0.17～22.43	0.21～27.67	0.17～22.43	
	最小旋回半径 (m)	2.4						2.7					
PTO	回転速度(rpm)	正転	532 , 736 , 975 , 1,240						573 , 819 , 1,328				
		逆転	527 , 729 , 966 , 1,228						867				
	軸 径 (mm)	35 (6スプライン)											
けん引装置		固定ヒッチ(オプション)						スイングドロバ(オプション)					
作業機 昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール											
	油圧揚力(N{kgf})	17,650 {1,800}						18,630 {1,900}					
	装着方式	3点リンクJIS I形											
安全フレーム		三菱2FM36						三菱2FM55					
安全キャブ		三菱CFM36					三菱CFM36		三菱CFM55				
安全性検査合格番号													
運転免許		小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車		大型特殊自動車	大型特殊自動車				
・ [] はキャビン仕様													

		GM302・GM332・GM362				GM332	GM452・GM502・GM552				GM502	
		B	XB	HB	HXB	W	D	GD	XD	XGD	ET	XETA
油圧 リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準型	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	インデPTO							●		●		
旋回補助	ボタン式2駆・4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動4WDブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	オートブレーキ旋回	●	●	●	●		●	●	●	●		
	標準車速	●	●			●						
	高速車速			●	●		●	●	●	●	●	●
	シンクロギヤシャトル	●	●	●	●	●						
シート	ノンクラシャトル変速						●	●	●	●	●	●
	リクライニング付き	●	●	●	●	●					●	●
	サスペンション付き						●	●	●	●		
電気式前後進シャトルレバー							●	●	●	●	●	●
ジャイロMAC		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
VRC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロント作業灯(フロントグリル内蔵)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイマウントテールランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンビネーション灯火器スイッチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤ大型オーバーフェンダー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
片ブレーキ防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大容量50A電源		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンソールポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
足踏み式チルトハンドル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鍵付き給油口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステップ下燃料タンク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料満タンお知らせブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
個別キー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
QRコードラベル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン		●		●				●	●		●
	3P外部操作スイッチ		●		●				●	●		●
	カップホルダ		●		●				●	●		●
	LED作業灯(後方のみ)		●		●				●	●		
	USB外部入力端子付プレーヤー								●	●		●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

GMシリーズ ラインナップ

