

MM408A



MM408ASC



※MM408ASR用サイドロータリを装着できます。(SS406:コードNo.31255 21490)

■ 主要諸元表

型式名	MM408A	MM408AS	MM408ASR	MM408AU	MM408ASU
機体寸法	全長 (mm) 1385	1385	1450	1385	1385
	全幅 (mm) 595	595	610	595	595
	全高 (mm) 1000	1000	1030	1000	1000
機体質量 (kg)	42	44	46	63	65
エンジン	GB131LN				
種類	空冷4サイクルOHVガソリン				
総排気量 (L)	0.126				
定格出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	2.3{3.1}/1650				
最大出力 (kW(PS))	3.0{4.2}				
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
燃料タンク容量 (L)	2.6				
始動方式	リコイルスタート(ミラクルスタート*)				
車輪	リターンクラッチ バックデッドマン		リターンクラッチ φ320×60カルチゴムラグ車輪		
主クラッチ形式	リターンクラッチ バックデッドマン		リターンクラッチ		
操向クラッチ形式	—		ボール式		ボール式
走行変速段数 (段)	—		前進2・後進1		—
走行速度 (km/h)	4.4, 6.6		4.4, 6.6		1.7, 2.5
後進速度 (km/h)	1.6		1.6		0.6
車軸の形状・寸法	六角 対辺23				
PTO回転速度 (rpm)	760				
ロータリ部	センターシャフトドライブ				
駆動方式	—				
変速段数 (段)	—				
耕幅 (mm)	正逆転各2段				
耕うん爪径 (mm)	255・400				
ロータリ回転数 (rpm)	280				
	223・349				
安全鑑定番号	33015/10		33018/10		33018/10

■ 主な型式区分及び装備一覧表


	本機										同送出荷				
	サイドクラッチなし仕様	サイドクラッチあり仕様	装着可能仕様	ロータリ	リターンクラッチ	バックデッドマン	延長フエンドー	コハールヒッチ	タイヤなし	カルチφ320×60	カルチφ320×60	ナタ爪ロータリ抵抗棒付	ロータリ(一体型)抵抗棒付	移動車輪	ニュースターロータリ
	—	S	R	—	—	—	—	—	—	—	C	M	E	W	
MM408A	○			○	○	○	○	○							
MM408AC	○			○	○	○	○	○			○				
MM408ACE	○			○	○	○	○	○			○		○		
MM408AM	○			○	○	○	○	○				○			
MM408AMW	○			○	○	○	○	○				○		○	
MM408AS		○		○	○	○	○	○							
MM408ASC		○		○	○	○	○	○			○				
MM408ASCE		○		○	○	○	○	○			○		○		
MM408ASM		○		○	○	○	○	○				○			
MM408ASMW		○		○	○	○	○	○				○		○	
MM408ASR		○	○	○	○	○	○	○		○					
MM408AU	○			○	○	○	○	○							
MM408ASU		○		○	○	○	○	○							

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
*「ミラクルスタート」は三菱重工業(株)の登録商標です。



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱管理機は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp/

三菱マヒンドラ農機

本社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1

パワフル・ワイドな本格派車軸タイプ **MM408A**



パワフル4.2PS
コンパクトなボディで
きびきび作業の
4.2馬力エンジン搭載

本格派&頼れる耕うん性能を搭載

耕幅660mm
ワイドな耕うん幅
で効率良く作業



排ガス自主規制対応エンジン
排ガス3次規制に適した新型
GBエンジンを搭載。排気に含ま
れる有害物質の排出をさらに低
減しています。
リコイルロープを軽く引っ張れば
簡単にエンジンが始動できます。

簡単旋回(S仕様)
サイドクラッチ付
きでラクラク簡単
旋回。
作業機装着時に便
利です。



スムーズ耕うん(M仕様)
硬いほ場でくい込みやすく、軟弱なほ場では
沈みにくい、便利なニュースターロータ仕様
を準備しています*。
*ニュースターロータ分割タイプはアタッチメントで準備。
(ニュースターロータ(750):コードNo.31307 12760)

**中耕ロータリ
仕様(U仕様)**
多彩な作業を
軽快にこなします




ロータリ耕幅2段階調節(U仕様)
うね形状に合わせて、工具なしで2段階に耕幅を
変えられます。

正逆転ロータリ(U仕様)
畑の中耕管理から簡易うね
立てまで作業の範囲が広が
ります。

安心・安全作業をサポート



大型ボタンを押せば
簡単にエンジン停止。
大きくて見やすい
燃料計を装備。

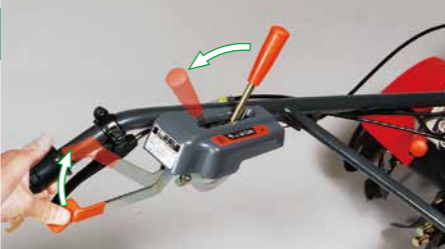

後進時にリターンクラッチから手を離
すと、機体が停止します。



変速は前進2段+後進1段。
いろいろな作業に使えます。



延長フェンダーで爪をカバー、
足元も安心。(SR仕様除く)



簡単ボンネットオープンで、日常
のメンテナンスもラクラク。

アタッチメントで多彩な作業

<p>中耕・培土作業に</p> <p>ニューイエロー培土器尾輪付 ◎コードNo.31343 10281(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31343 10301(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●なだらかな丸うね ●一般野菜全般 	<p>ピンク培土器尾輪付 ◎コードNo.31343 10710(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31343 10730(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●丸みのあるかまぼこ形 ●ジャガイモ・コンニャク・サツマイモ・野菜全般 	<p>整地作業に</p> <p>スーパー整地レーキ90 コードNo.31420 80020</p>	<p>除草作業に</p> <p>スパイラルロータ コードNo.31302 30320</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ロータ径Φ280 ●作業幅660mm <p>※スパイラル用抵抗棒(コードNo.31426 70011)ヒッチ75型(コードNo.31114 40090)が必要</p>	<p>耕起作業に</p> <p>ミラクルロータ コードNo.31307 11860</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ロータ径Φ350 ●作業幅800mm ●抵抗棒付
<p>オレンジ培土器尾輪付 ◎コードNo.31343 10460(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31343 10490(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●なだらかな丸うね ●植付幅の広い作物の中耕培土・野菜全般 	<p>アポロ培土器Bプラス尾輪付 ◎コードNo.31341 11870(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31341 11820(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●かまぼこ形うね ●一般野菜全般 	<p>補助車輪等</p> <p>培土車輪 コードNo.31216 80030</p>	<p>スプリングロータ コードNo.31309 10190</p>	<p>カルチゴム車輪 コードNo.31237 40580</p>
<p>ブルー溝浚器尾輪付 ◎コードNo.31350 40220(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31350 40170(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台形うね ●一般野菜全般 	<p>ブラ溝浚器Bプラス尾輪付 ◎コードNo.31350 30470(※ヒッチ75型が必要) ◎コードNo.31350 30430(ロータリSS406用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台形うね ●一般野菜全般 			

●取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。

単位:mm

※ヒッチ75型:コードNo.31114 40090