

MM758・MM858・MM1058A

■ 主要諸元表 三菱管理機 マイミニMM758AS・858AS・1058AS

商品名	MM758A		MM858A	MM1058A	
区分	S		S	S	
機体寸法	全長 (mm)	1630			
	全幅 (mm)	700			
	全高 (mm)	1130	1150	1160	
機体質量 (kg)	101	105	106		
エンジン	型式名	GB290L		GB300L	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量 (L)	0.296			
エンジン	定格出力/回転速度 (kW/PS/rpm)	3.7{5.0}/1500	4.4{6.0}/1800	5.5{7.5}/1800	
	最大出力 (kW/PS)	5.5{7.5}	5.8{8.0}	7.3{10.0}	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
エンジン	燃料タンク容量 (L)	4.0			
	始動方式	リコイルスタート			
	主クラッチ形式	ベルトテンション式			
走行部	操向クラッチ形式	特殊ボール式クラッチ			
	タイヤ	4.00-7	4.00-8	4.00-9	
	輪距 (mm)	190~600(12段)		270~660(11段)	
走行部	走行速度	前進 (km/h)	0.52~5.23	0.61~6.13	0.64~6.41
		(m/s)	0.14~1.45	0.17~1.70	0.18~1.78
走行部	後進	(km/h)	0.72~1.18	0.84~1.38	0.88~1.44
		(m/s)	0.20~0.33	0.23~0.38	0.24~0.40
走行部	主変速 (段)	前進3、後進1			
走行部	副変速 (段)	2			
走行部	車軸形状・寸法 (mm)	六角 対辺26			
走行部	ホイールチューブの形状寸法 (mm)	六角35.3×26.3			
走行部	P T O 回転速度 (rpm)	654	698		
走行部	P T O 軸形状	スプライン(φ19.8)			
走行部	安全鑑定番号	39132			

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真は商品と異なる場合があります。



型式区分	エンジン			クラッチ		走行変速		車軸 六角対辺 26	ホイールチューブ 六角対辺 35.3	始動安全装置	駐車ブレーキ	緊急停止スイッチ	後進高速けん制装置	タイヤ				ロータリ				
	最大出力 7.5 PS	最大出力 8.0 PS	最大出力 10.0 PS	防泥リコイルカバー	主 ベルトテンション	操向 ボール式自動振替	主変速 前進3段後進1段							副変速 2段	4.00-7	4.00-8	4.00-9	17×8.00-8	なし	正転 R757	正逆転 R757C	正転 R857
MM758AS	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM758ASL	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM758ASR7	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM758ASR7C	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM758ASLR8	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM758ASLR8C	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858AS		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858ASP			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858ASR8		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858ASR8C			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858ASPR8			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM858ASPR8C				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058AS			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058ASP				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058ASR8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058ASR8C					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058ASPR8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
MM1058ASPR8C					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

⚠ 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱管理機は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



http://www.mam.co.jp/

野菜作りをフルサポート。

強力エンジンを搭載したプロ仕様管理機、マイミニシリーズ。多彩なアタッチメントも用意し、野菜作りをしっかりとこなします。

※アタッチメントは別売品です。



※アタッチメントは別売品です。



パワフルで低振動・低騒音、環境にも優しい三菱GBエンジンを搭載。

排ガス3次規制*に対応した、三菱GBエンジンを搭載。排気に含まれる有害物質の排出をさらに低減し、パワフルでありながら作業者と環境に優しく作業できます。

*（一社）日本陸用内燃機関協会排ガス自主規制

MM758AS	MM858AS	MM1058AS
7.5PS	8.0PS	10.0PS

作業に合わせて



ロータリセットタイプも
※右は一例です




安全で頼れるマイミニのボディ。パワー十分、使いやすさも満載。

さらに安全・かわらぬ安心

安全鑑定基準適合モデル

安全鑑定基準*に適合した作業速度で、狭い場所での作業や後進も安心して行えます。

*生物系特定産業技術研究支援センターが「農業機械安全鑑定要領」により定めた基準



※写真はロータリセットタイプ

<p>1. タフなトランスミッション タフなトランスミッションで、作業範囲に余裕があります。</p>	<p>2. 燃料計装備 残量が一目で分かる、燃料計付きのタンクです。</p>	<p>3. 駐車ブレーキ 駐車ブレーキ装備で、簡単・安全に停止できます。</p>	<p>4. 安心のエンジン停止スイッチ 万一の時、押すだけで素早くエンジン停止できます。</p>
<p>5. ワイドな変速段数 前進は6段、後進は2段。作業条件に合った速度を選べます。</p>	<p>6. 余裕のリターンクラッチ ハンドルを握ったまま、親指で軽くレバーを押すだけでクラッチの入切ができます。</p>	<p>7. 簡単ハンドル上下調節 レバーを握るだけでハンドル高さが簡単に調節でき、便利です。</p>	<p>8. らくらくハンドル回転 レバー操作で簡単にハンドルをターン。サイドクラッチの左右切替も自動です。</p>

※写真はロータリセットタイプ

※写真はロータリセットタイプ

※各アタッチメントは別売品です。


耕起作業

ミラクルロータ


- ・特殊な爪形状なので、土への食い込みに優れています。
- ・土はけが良く、最大耕深35cm程度と幅広い深耕作業が可能です。
- ・ハウス内の隅々まで、スムーズに深耕作業ができます。
- ・土の反転(天地返し)に優れています。

星ロータ

- ・土の反転(天地返し)に優れています。
- ・草の巻付きが少なく済みませす。

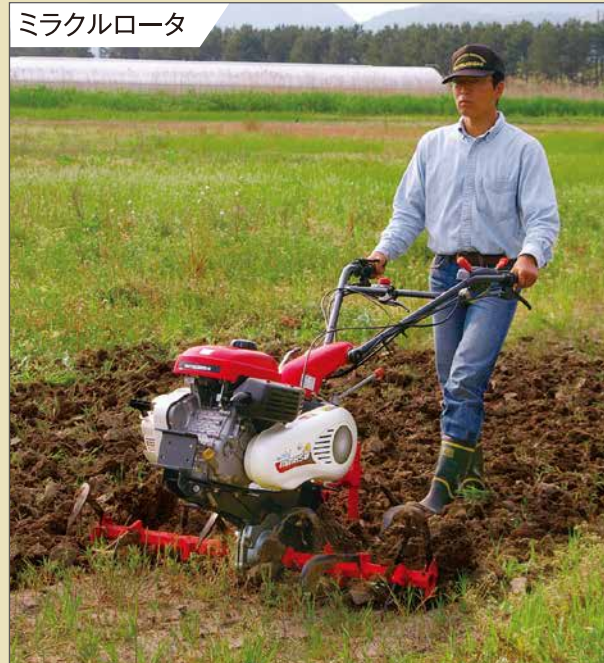

ミラクルロータ




ミラクルロータ1100

MM758A-858A用
コードNo.:31307 11691



星ロータ



星ロータ

MM758A-858A用
コードNo.:31307 11911



※左記アタッチには、ユニバーサルヒッチ(別売品)が必要となります。



ユニバーサルヒッチ


コードNo.:31114 40081

培土作業

野菜作りに役立つ
培土器・溝浚器。




ニューイエロー培土器 尾輪付

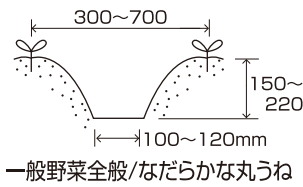

ニューイエロー培土器 尾輪付

MM758A用(L仕様除く) コードNo.:31343 10342

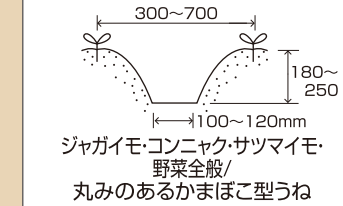


ピンク培土器 尾輪付

MM758A用(L仕様除く)
コードNo.:31343 10721




ブラ溝浚器Bプラス(尾輪付)

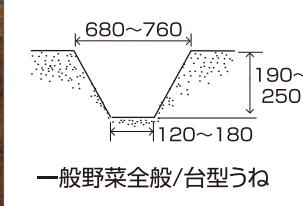


ブラ溝浚器Bプラス(尾輪付)

MM758A-858A-1058A用 コードNo.:31350 30461

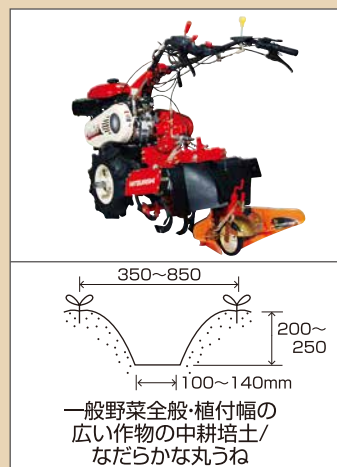


オレンジ培土器 尾輪付

MM758A用(L仕様除く)
コードNo.:31343 10451

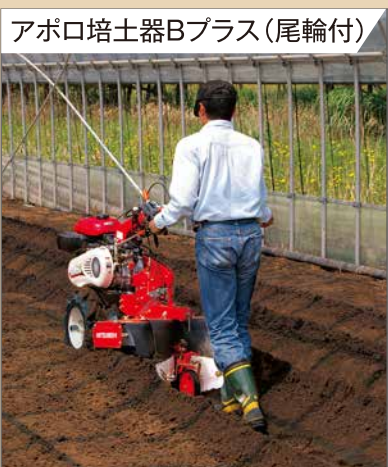

アポロ培土器Bプラス(尾輪付)

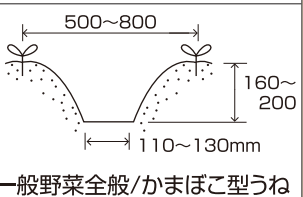

アポロ培土器Bプラス(尾輪付)

MM758A-858A-1058A用 コードNo.:31341 11841



シャトル培土器 尾輪付

MM758A-858A-1058A用
コードNo.:31341 10542



播種作業

真空播種機 MSV-4MM

MM758A-858A-1058A用 コードNo.:31512 80352




車輪



水陸兼用ゴム車輪

400-16 6S
コードNo.:31233 10112

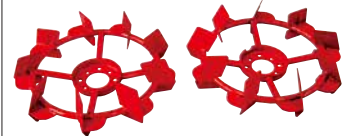


M型パイプ車輪

570F
コードNo.:31201 10043


※各アタッチメントは別売品です。

溝掘り・土揚げ作業

均平に土が飛び、畦の崩れがほとんどなく、手直し作業のいらぬきれいなベッドができます。
 土の崩れが特に多かった、片揚げ作業もきれいにできます。
 防除機やハウスコートが通る、溝底が真平になります。
 大きな作畦、野菜のベッド作りに最適です。

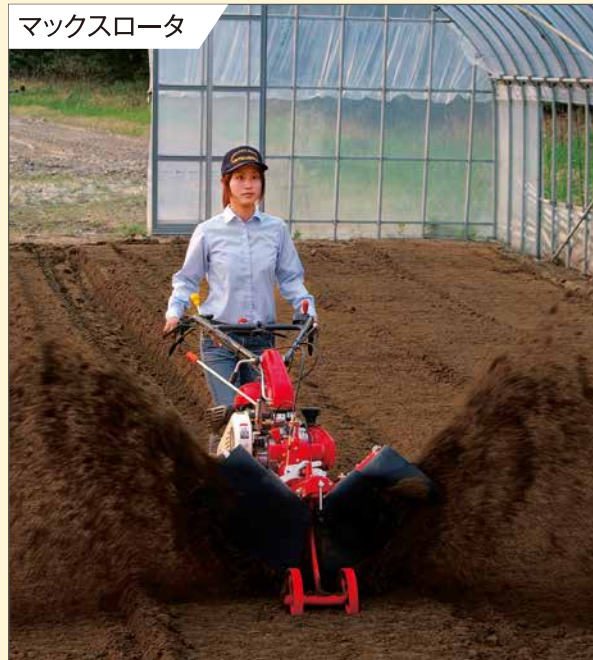

マックスロータ



マックスロータ400

MM758A・858A用
 コードNo.:31256 30141
残耕処理板 双尾輪セット
 MM758A・858A用
 コードNo.:31256 30221



マックス片揚げロータ



マックス片揚げロータ400

MM758A・858A用
 コードNo.:31256 30181
残耕処理板 双尾輪セット
 MM758A・858A用
 コードNo.:31256 30221

黒大豆土寄せ作業



黒大豆土寄せセットDX

MM758A・858A用 コードNo.:31256 35111

代かき作業



代かきロータ45F

MM758A・858A・1058A用コードNo.:31211 10052

畦整形マルチ作業

畦整形と同時にマルチング。
 同時に土壤消毒できるタイプもあります。



MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-15C
 ■平高畦ハイロータE-15C
 ■整形器取付サポート
 MM855CLS-E,F,B
 ■ハイマルチR315C-9
 ■土壤消毒機P2F1B-MMW
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8C+
 ■平高畦整形器E-21C
 ■平高畦ハイロータE-21C-ST
 ■整形器取付サポートMM1056R-E,F,B
 ■平畦整形マルチR321C-15
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8C+
 ■高畦整形器A3B
 ■ハイロータA3C
 ■T字サポートMM1056R-A3
 ■ハイマルチR101B
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■平畦専用ロータリM8R-F15CMN
 ■ハイマルチR318C1
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■平・平高畦専用ロータリ
 M8R-E15C
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■平・平高畦専用ロータリ
 M8R-E15C
 ■ハイマルチR315C1
 ■25kgウェイト

畦整形・マルチ作業



MM1058AS+
 ■小畦(丸)専用整形ロータリ
 M8R-B3C
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■小畦(丸)専用整形ロータリ
 M8R-B3C
 ■ハイマルチR5C
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■平畦専用ロータリ
 M8R-F15CMN
 ■25kgウェイト



MM1058AS+
 ■平畦専用ロータリ
 M8R-F15CMN
 ■ハイマルチR318C1
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-15C
 ■平高畦ハイロータE-15C
 ■整形器取付サポートMM855CLS-E,F,B
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-15C
 ■平高畦ハイロータE-15C
 ■整形器取付サポートMM855CLS-E,F,B
 ■ハイマルチR315C-9
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-21C-ST
 ■平高畦ハイロータE-21C
 ■整形器取付サポートMM855CLS-E,F,B
 ■25kgウェイト




MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-21C
 ■平高畦ハイロータE-21C
 ■整形器取付サポートMM855CLS-E,F,B
 ■平畦整形マルチR321C-15
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■EZSY平畦ロータリマルチ
 M8R-EZR15CK
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■高畦整形器A3B
 ■ハイロータA3C
 ■T字サポートMM1056R-A3
 ■ハイマルチR101B
 ■25kgウェイト



MM1058ASR8+
 ■平高畦整形器E-15C
 ■平高畦ハイロータE-15C
 ■整形器取付サポートMM855CLS-E,F,B
 ■ハイマルチR315C-9
 ■土壤消毒機P2F1B-MMW
 ■25kgウェイト