

V335A・V435A

三菱農業機械



ASUMA 保険サービス



もしものときに安心な ASUMA 保険サービスでご購入のお客様をサポートします。



詳しくはこちら

⚠️ 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱コンバインは保証書付です。(V335A、V435Aは2年間保証)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp



JQA-2828
三菱マヒンドラ農機
開発生産部門
品質管理の設計
開発及び製造

ClassNK

ISO 14001



CM 005

三菱マヒンドラ農機

本社 / 鳥根県松江市東出雲町揖屋667-1





V335A V435A

ワンランク上の使いやすさを備えた
コンパクト+高能率コンバイン

MITSUBISHI
V435A
ASUMA



Mitsubishi Agricultural Machinery NEW DESIGN CONCEPT

EAGLE DESIGN

機動力、使いやすさがうれしいコンパクトな機体に
素早く精悍でシャープな鷲のイメージをプラス。
軽快に、確実に、収穫作業を頼もしくバックアップします。





力強い足回りを備え、 湿田でも作業が安定



高出力エンジン


排気量 **1.826L**
35.1 PS
3気筒

高出力&クリーンエンジン

コモンレールシステムの3気筒エンジン搭載。高出力・低燃費で、国内特自4次排ガス規制をクリアしたクリーンなエンジンです。


刈取作業を止めない

刈取作業中でもDPFを自動再生できます。作業を止めず、手動再生の手間が減ります。

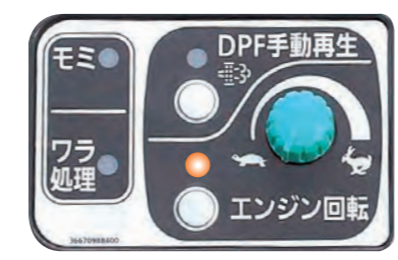


エンジン回転制御

主変速・作業機クラッチ・モミ排出作業と連動して、自動で最適なエンジン回転になります。

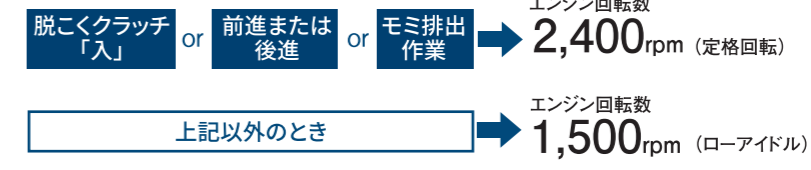

エンジンカバー自動ロック

エンジンカバーは閉じるだけで自動でロックがかかります。

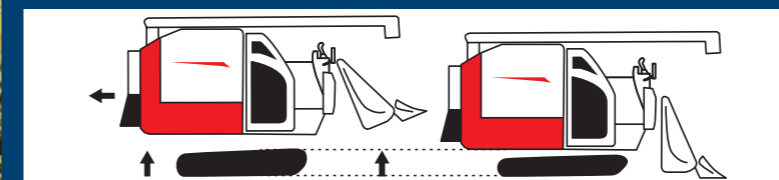


後進上昇機能

主変速レバーとマルチステアリングレバー操作で機体上昇できるので、湿田での後進時、手動で水平操作をする必要がありません。機体ヒップアップ現象による機体下部の泥の抱え込みを回避でき、湿田でのトラブルを未然に防ぎます。




水平制御標準装備

機体左右の傾きを自動で水平制御。湿田でも安定した作業が行なえます。

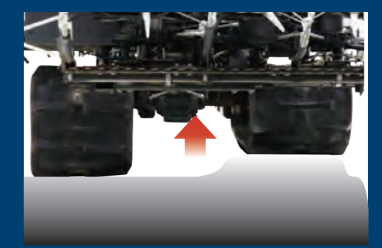

上昇水平基準

下げ位置を基準にする水平制御と上げ位置を基準にする水平制御の切替ができます。

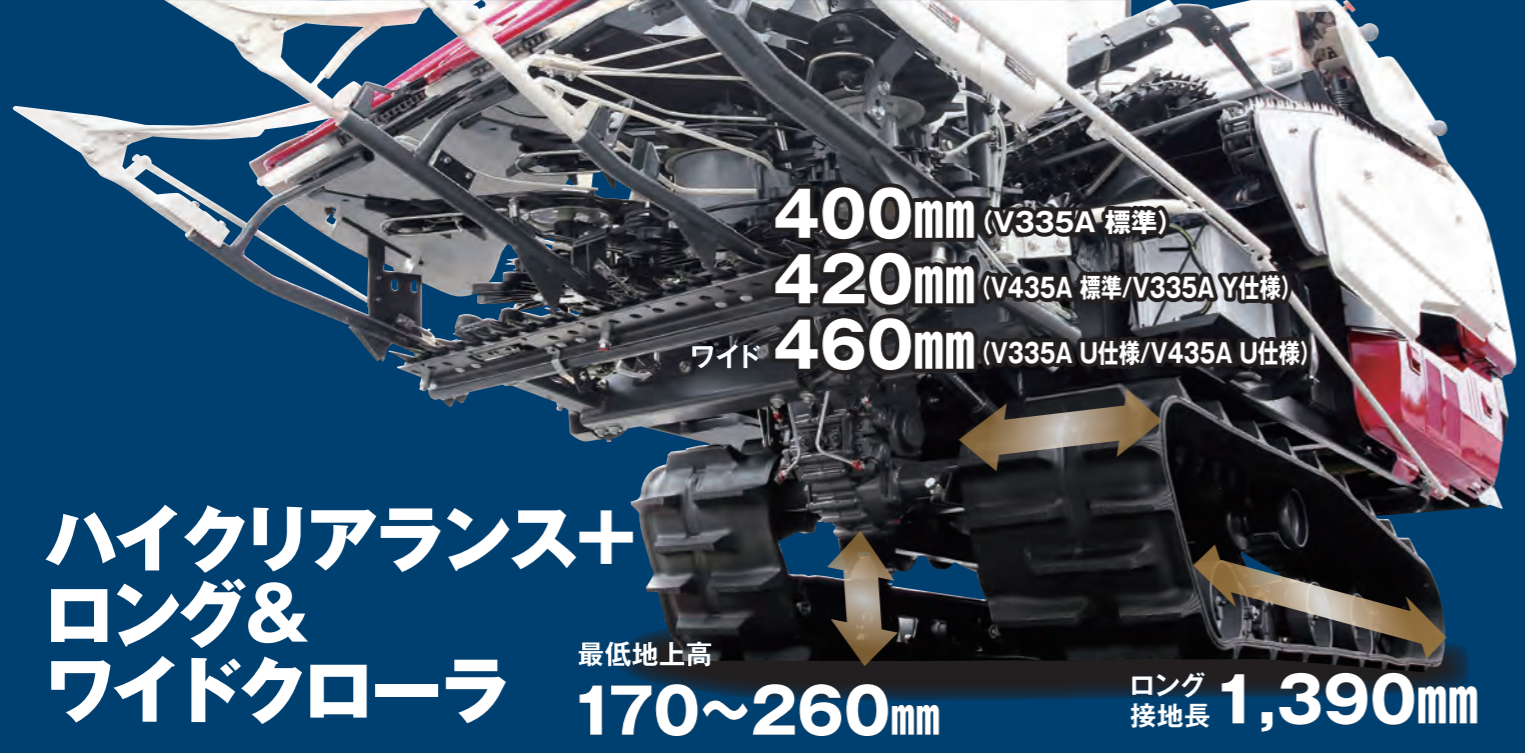

400mm (V335A*標準)
420mm (V435A標準/V335AY仕様)
ワイド 460mm (V335A U仕様/V435A U仕様)


最低地上高 **170~260mm**
ロング接地長 **1,390mm**

ハイクリアランス+ ロング& ワイドクローラ



ショックレスローラ

乗り上げ時の機体のシーソー現象を抑制し、走行時のショックを減らすショックレスローラを採用。あぜ越えやトラックの積み降ろし時も安心です。

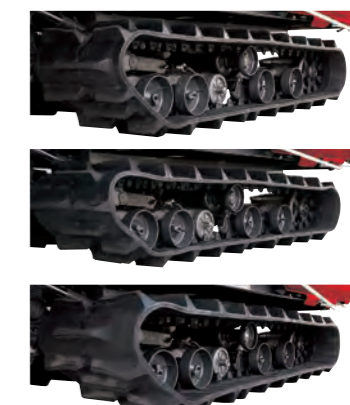

各種ハイラグクローラ

ハイラグクローラを採用しており、湿田走破性がさらに向上します。

V335A 標準仕様
クローラ幅: 400mm
ラグ高さ: 40mm

V335A Y仕様
V435A 標準仕様
クローラ幅: 420mm
ラグ高さ: 40mm

V335A U仕様
V435A U仕様
クローラ幅: 460mm
ラグ高さ: 35mm

Compact &
Good performance

V335A

V435A

確かな刈取、きれいな搬送。

スムーズ・適確な搬送を支えるニューツインハーモニーと三段かき込み搬送や倒伏材でもしっかり刈れる倒伏刈スイッチやワイドレンジピックアップ(V335A)を搭載。さまざまなほ場条件・状況下でも高精度に刈れる頼もしい刈取性能です。




Harvesting performance
刈取性能



倒伏刈り



強制かき込み

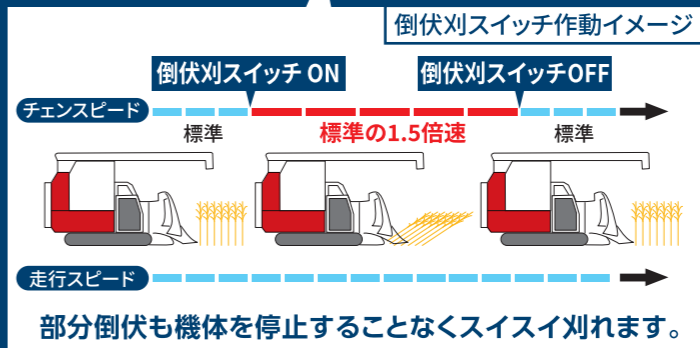


倒伏刈スイッチ
機体を停止させることなく刈取搬送スピードを切替えます。

強制かき込みスイッチ
機体が停止・後進時でも刈取搬送を作動できます。



独自機能 リフトシャット


刈取部を上昇させると、刈取部と脱こくフィードチェンが停止。周り刈りの際、未刈取の穂先を傷つけることなく、車体の切り返しができます。

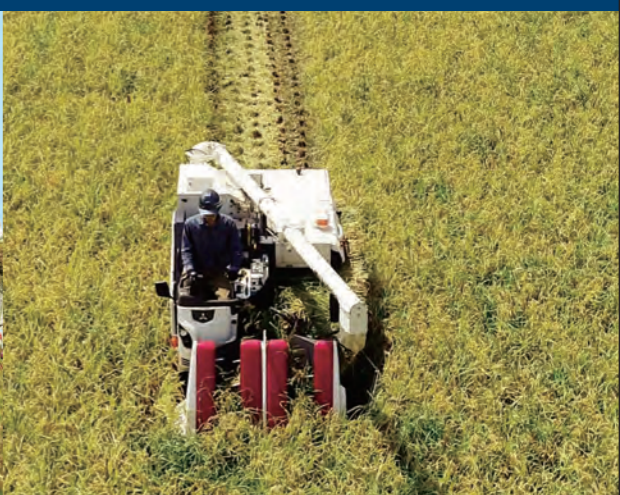

完全全面刈り(V435A)

デバイダ先端から機体外側の出代が少なく、中割り作業や畦際刈りも余裕で行えます。

独自機能 ニューツインハーモニー

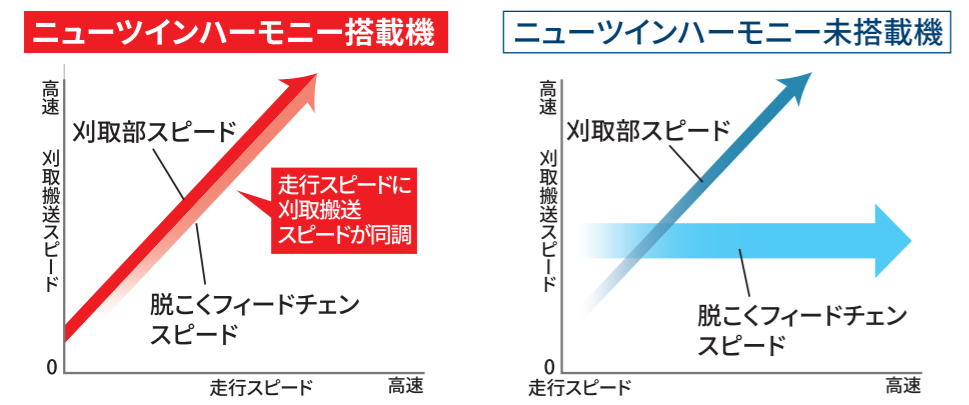


刈取・搬送部を駆動させる専用のHSTを装備、マイコン制御で刈取搬送と脱こくフィードチェンが車速と同調します。搬送の層厚が一定に保たれるため脱こく部の負荷が軽減され、高速刈取や悪条件下の作業でも安定した脱こく性能を発揮します。



ワイドレンジピックアップ(V335A)

右引起し爪が横走りすることで、倒伏材の引起し性能や中割り時のかき込み性能を向上させます。

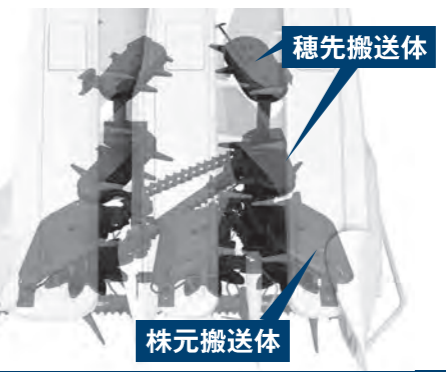

三段かき込み搬送

刈取部のかき込み搬送を3段化。長稈材や倒伏材でも、確実に搬送します。



中分草ガイド

刈取部に中分草ガイドを採用、倒伏材のワラさばきが向上します。




コア 脱こく核技術で スピーディ・きれいな選別

高精度・高効率作業を可能にする独自機能のスーパーeスレッシャーや、充実の脱こく・選別性能を搭載し、さまざまなほ場条件・環境にしっかり適応。スムーズな作業性能を発揮します。



Threshing performance
脱こく性能

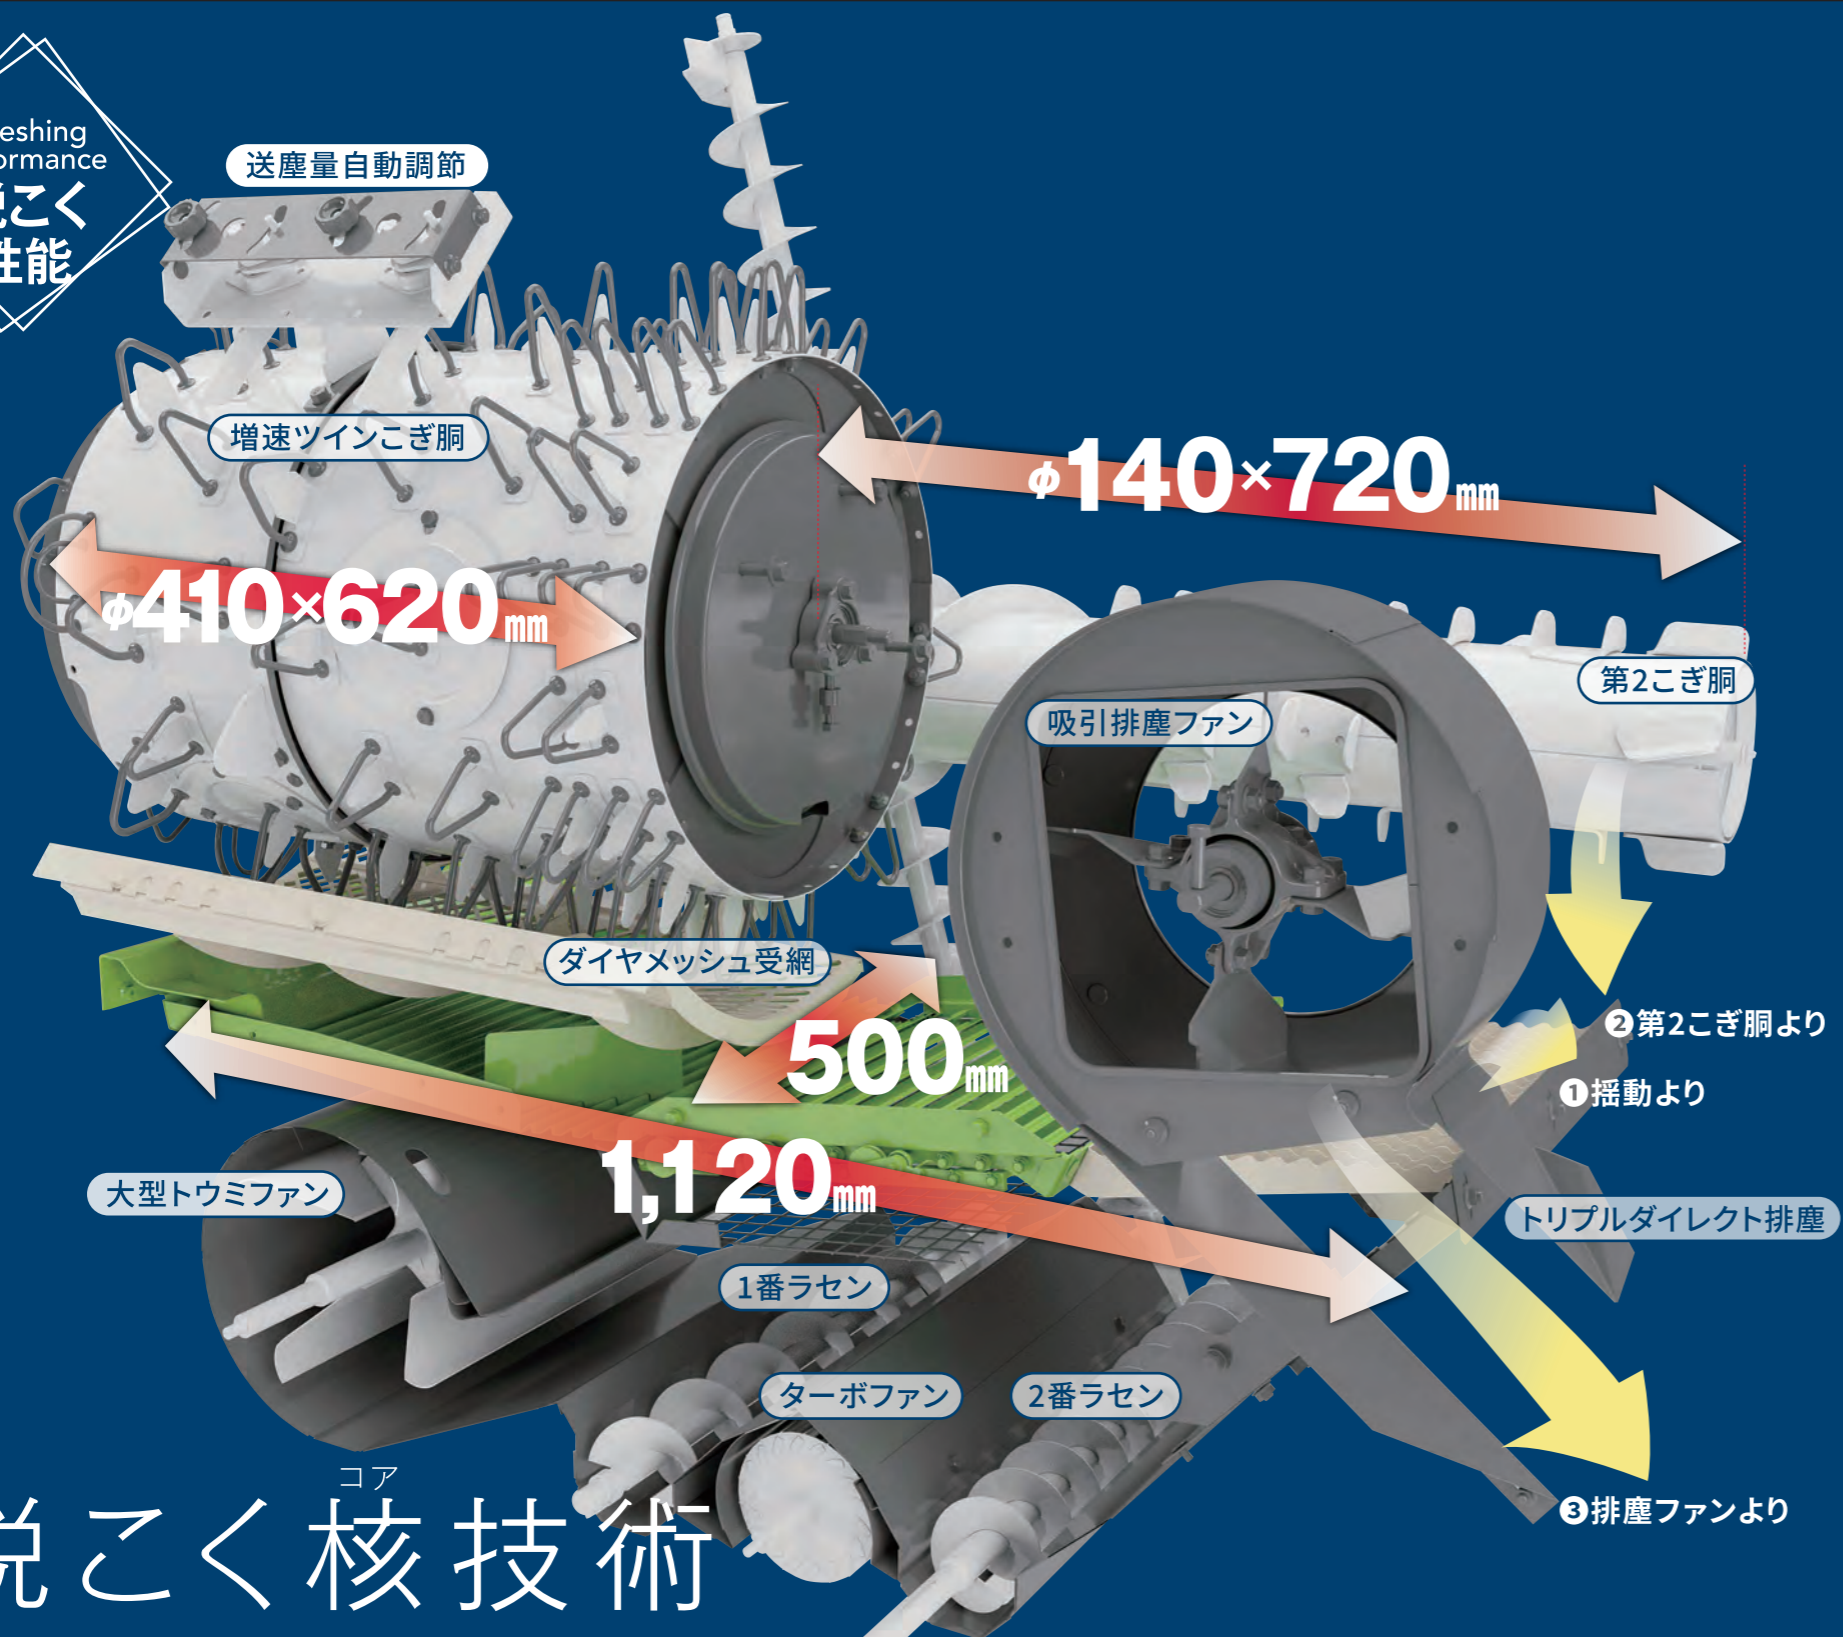


脱こく核技術




独自機能

ダイヤメッシュ受網
三菱独自の穴形状でモミの脱粒を促進し、目詰まりが少なく掃除も簡単に行なえます。

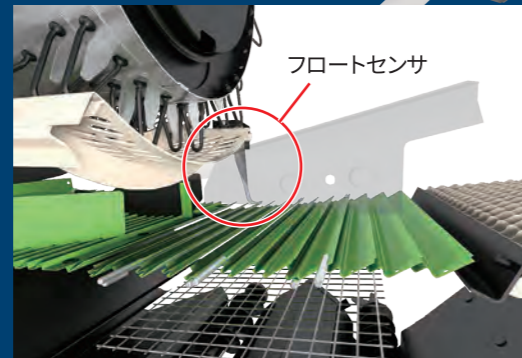

選別自動MAC-S
揺動流板上のモミの量をフロートセンサで感知し、選別するモミの量に応じてフィン開度を調節。きめ細かく選別します。

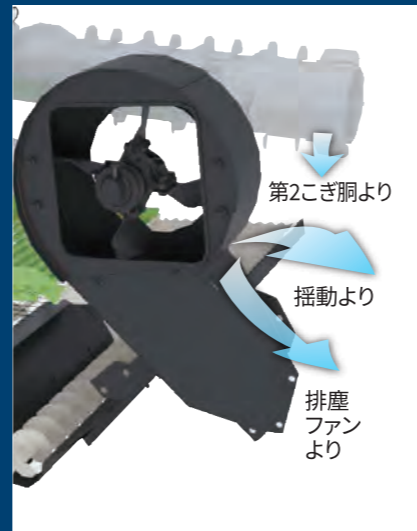

トリプルダイレクト排塵
①揺動流板 ②第2こぎ胴 ③吸引排塵ファンの3カ所から選別後のワラくずを排出。くずの滞留が少なく、過酷な条件下でも常に抜群の処理能力を発揮します。



約**30%**UP

独自機能 増速ツインこぎ胴&第2こぎ胴

前方の低速回転でやさしくモミを脱粒し、後方は増速してこぎ残しとワラくずを処理、同サイズの単胴(当社比)に比べて約30%能力がアップします。さらに第2こぎ胴も装備することで、高精度な脱こくを実現します。



独自機能

送塵量自動調節 撥水加工揺動流板




送塵量自動調節

送塵ガイドを自動で調節。わずらわしい調節操作なしで、こぎ室内の脱こく負荷を最適に保つことで安定した脱こく性能を発揮します。

撥水加工揺動流板

フッ素樹脂でコーティングされた揺動流板を採用。こく粒の滑落性と分散性を促進し、濡れ材適応性と選別効率を向上させます。

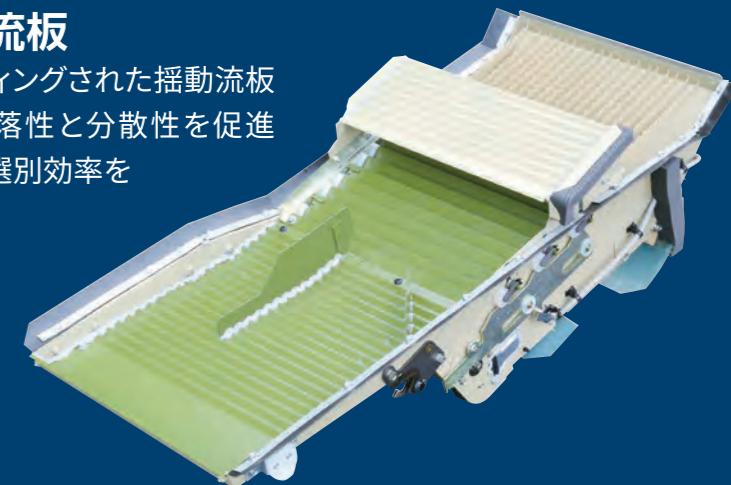

分かりやすく使いやすい操作部で 作業がさらにスムーズに



マルチステアリングレバー

旋回と刈取部上下の同時操作が可能なマルチステアリングレバー。比例制御弁により、旋回も滑らかに行えます。またジャストディレクタを使えば、条合わせの左右微調整が簡単にできます。


刈高さ解除スイッチ

刈高さ解除スイッチを押しながら刈取部下げ操作をすれば、刈高さダイヤル位置に関係なく刈取部を下げることができます。




主変速レバー中立戻し機能

クラッチペダルを踏み込むと主変速レバーが中立に戻るため、急発進の心配を防ぎます。

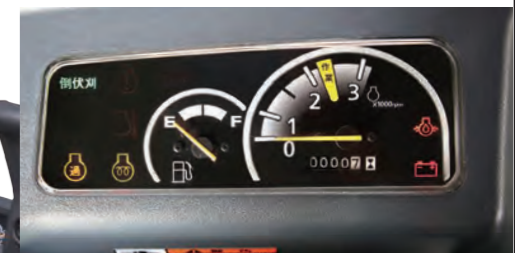

メータパネル

すっきりと見やすいデザインのメータパネルです。

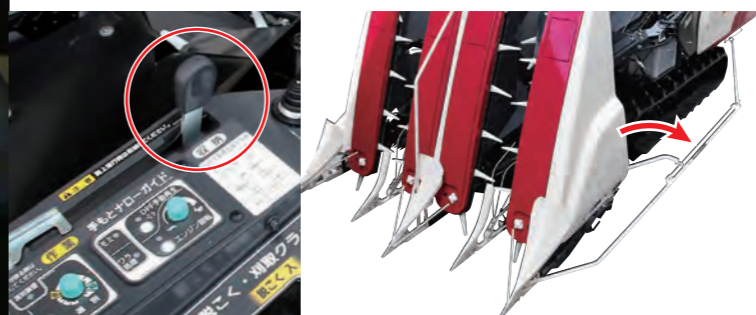

ナローガイド操作レバー

手で左ナローガイドの出し入れができます。



デラックスシート

座り心地の良いシートを採用。

- ①メータパネル
- ②マルチステアリングレバー
- ③主変速レバー
- ④リフトシャット入・切&刈高さダイヤル
- ⑤水平自動スイッチ&手動水平操作レバー(L仕様)
- ⑥選別自動、こぎ深さ自動
- ⑦方向自動(別売オプション)
- ⑧エンジン回転ダイヤル、エンジン回転制御スイッチ、DPF手動再生スイッチ
- ⑨コンビネーションスイッチ
- ⑩脱こく・刈取クラッチレバー
- ⑪副変速レバー
- ⑫オーガ運転席有線リモコン
- ⑬モミ排出クラッチレバー
- ⑭排ワラ手元切替レバー
- ⑮ナローガイド切替レバー

*方向自動のパネルは別売オプションを取付けた場合のみ機能

Grain Tank
収こく
性能




モミ排出時間
(タンク満杯時)

約**100**秒

短い排出時間で
作業がスピーディ



高速排出の振動ガイド
グレンタンク下部にある振動
ガイドでモミ排出を促進し、
素早く排出を行います。

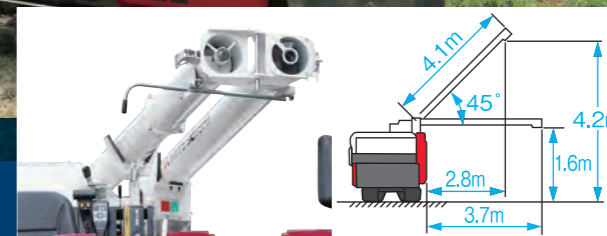

コンパクト収納の2段折れロングオーガ

離れた場所への排出作業が効率良く行える、4.1m
ロングオーガです。



オーガ自動旋回・収納

運転席後方に配置した
有線リモコン操作で自動
旋回・収納が簡単に行え
ます。



排出回数を減らして
高効率作業

大容量グレンタンク


800L

電動排出クラッチ&オーガフラップ(別売オプション)

排出方向を微調整できるオーガフラップを、別売オプションで
準備。排出終了時はフラップがオーガ出口をふさぐため、モミ
こぼれも防ぎます。
無線リモコン(別売オプション)を使えば、操作が更に簡単
です。



モミ排出エンジン回転警報 モミ排出時にエンジン回転が不足した場合、警報で注意を促し、モミ詰まりを未然に防ぎます。

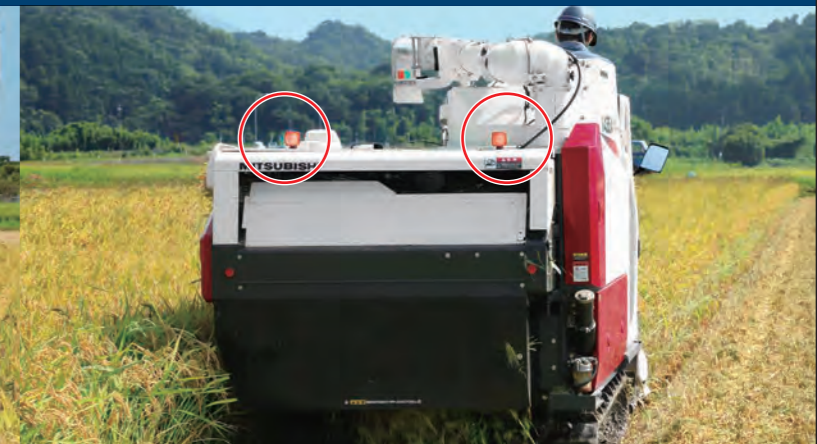

モミ満杯予告シグナル

グレンタンク内のモミの量が2/3を超えるとフラッシュランプ
が点滅し、補助者へ分かりやすく知らせます。



安心作業を強力にバックアップ



片手で簡単操作



軽い力でオープン

ニューコンポアップ
こぎ胴と排ワラチェンが同時にオープン。万一の詰まりの際、除去がスムーズに行えます。

簡単コンポロック解除機能
前方のレバーを片手で操作するだけで、コンポロック解除ができます。万が一異物が噛み込んでも簡単にコンポアップでき、ダメージを最小限に抑えます。



エンジン停止

フィードチェン停止

外部駐車ブレーキ (別売オプション)
運転席に乗車してなくても機体の走行停止ができます。トラックへの積み込み・積降ろしが安全にできます。

手こぎ緊急停止スイッチ
脱こく部入口に緊急停止スイッチを配置。万一の時はスイッチを押すだけで、エンジンと脱こくフィードチェンが即座に停止します。



刈取部左サイドミラー
機体左側の安全確認ができ安心です。脱こく部への搬送確認もでき、便利です。



キー付燃料キャップ
キー付なので燃料管理も安心して行えます。




前照灯

作業灯

右デバイダ専用ライト
フロントライトの上部のライト(前照灯)は前方、下部のライト(作業灯)は右デバイダの視界を確保。夕暮れ時の作業も安心です。※下部ライト(右デバイダ用)を点灯したまま公道では走行できません。※下部ライト(作業灯)は別売オプションです




簡単脱着&オープンで 日常メンテナンスもスムーズ

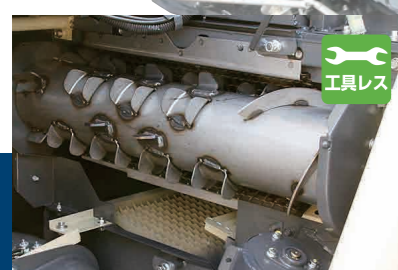

第2こぎ胴&1番・2番ラセンカバーオープン
工具レスで1番・2番ラセンカバーと第2こぎ胴のカバーが脱着できます。

受網脱着
受網は工具レスで簡単に脱着可能。格子は打抜き方式なので、ワラくずの掃除も簡単にできます。

オーガラセンカバーオープン
工具レスで簡単に開閉できます。

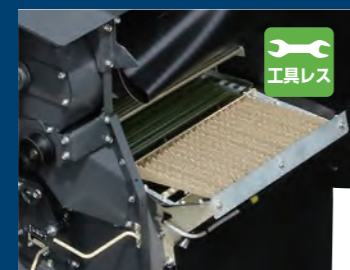

ニューコンポアップ
こぎ胴と排ワラチェンが同時にオープンします。

揺動板スライドオープン
後方にスライドするだけで、揺動流板が簡単に引き出せます。

カッターオープン、カッター切替板オープン



底ラセンオープン
1番・2番ラセンの底板が、レバー1本で簡単にオープンします。

エンジンルームフルオープン
座席下のエンジンルームカバーを一体でオープンできます。カバーは閉じるだけで、自動ロックがかかります。

QRコード/ものさしラベル メンテナンスがさらに便利に



QRコードでメンテナンス情報確認
機体に貼付のQRコードをスマートフォン等で読み取ると、エラーコード、消耗部品情報を画面上で確認できます。
*QRコードリーダー(アプリ)が必要です。
*ご利用いただく際のポケット料は利用者のご負担となります。

QRコード読み取りで確認できるメンテナンス情報
・エラーコード一覧
・消耗品一覧
(エンジン関係、ベルト、爪、カッタ、刈刃、カマ関係)



ものさしラベル
ベルトサイズ一覧表のラベルに、ものさし目盛りを追加。
メジャー等がなくてもベルトセットやスキ間寸法の調整・確認ができます。



燃料セジメンタ
燃料への水の混入が目視で確認できます。

燃料供給台
燃料タンクを置いて燃料供給でき、給油作業の負担が軽減されます。

グリスアップ転輪
メンテナンスしやすいグリスニップル付の転輪を採用しています。

引きしカバー前止め
引きしカバーは前方からノブ止めなので、脱着が簡単になります。



水平自動での洗車
水平自動で足回りの洗車が楽に行えます。

電動集中注油
ボタン操作だけで、各搬送チェンに切替で注油できます。


油圧バルブチェッカー&LEDチェッカー
万が一のトラブル時も素早く対応できます。

刈刃オープン
刈刃はオープンでき、メンテナンスが容易に行えます。また「上セット」「下セット」の2段調節ができます。



多彩な作業&条件に適した 豊富なオプション

刈取部関連



スーパーデバイダ
2連キット
[SP-S323W]
(V335Aのみ)

スーパーデバイダ
2連キット
[SP-Y433W]
(V435Aのみ)



スーパーデバイダ
3連目
[SP-S323TQ]
(V335Aのみ)

スーパーデバイダ
3連目
[SP-Y433TQ]
(V435Aのみ)

*イラストは4条用

刈取部トップフレーム(3条用)
[3667 995A 000]
(V335Aのみ)

刈取部トップフレーム(4条用)
[3667 995B 000]
(V435Aのみ)

運転席&操作部関連



コンバインフードCH333
[31804 10427]



防塵カバーキット
[DC-VM219Y434]



方向自動キット
[3598 9750 000]



ナローガイド右
[3599 4521 000]
(V435Aのみ)
※別途取付部品必要



外部駐車ブレーキキット
[3667 9700 000]



ドリンクホルダー
[3706 9951 000]
※別途取付部品必要

作業灯関連



作業灯キット
(オーガ先端)
[3669 9904 000]
※別途取付部品必要



作業灯キット
(脱こく入口)
[3669 9904 000]
※別途取付部品必要




作業灯キット
(刈取部左)
[3596 3035 000]
※別途取付部品必要



作業灯部品
(フロントパネル)
[3718 9910 000]
※別途取付部品必要

フラ処理部関連

カッタ用ドロップ
[S-S333D]

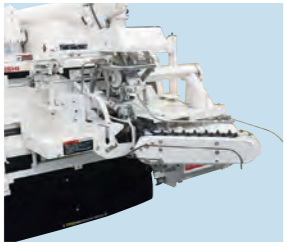


スタンド装置
[R-KSMS20A]

スタンド装置取付キット
[R-VS281]

電動ノッタ取付キット
[K-V433KN43]

スライドノッタ
[KN-Y43]

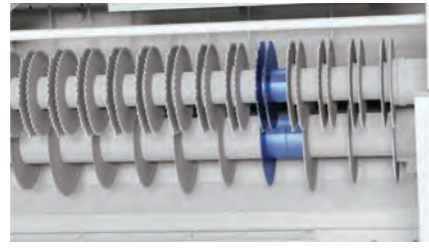


短寸切カッタキット
[DMS28S-KIT]



拡散ラセンキット
[K-VY434S]
(V435Aのみ)

走行部キット

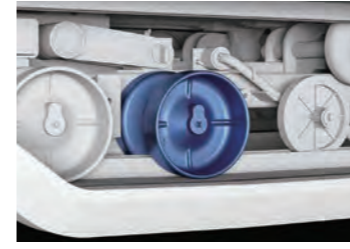


オイルバス式転輪 ASSY
[3565 2251 000]
※別途取付部品必要



オイルバス
アイドラASSY L
[3578 2301 002]
※別途取付部品必要

オイルバス
アイドラASSY R
[3578 2311 002]
※別途取付部品必要

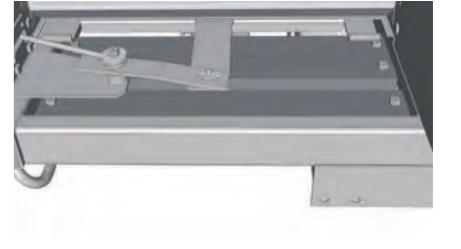


後方ウエイト
[3599 2555 000]
(V435Aのみ)

脱こく部キット



種子モミ対応部品
[3698 9950 000]
※別途取付部品必要

収こく部関連キット

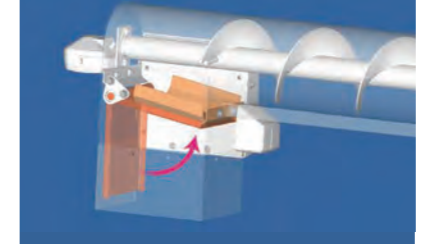

電動クラッチ+オーガフラップキット
[K-V435DF]



オーガ無線リモコン
[K-RCVSVCH]

別売オプション一覧表

商品名	型式	取扱区分	備考	V335A	V435A
スライドノッタ	KN-S333	本機	穂先・株元結束型	●	●
	KN-Y43	本機	穂先・株元結束型、電動スライド ※K-V433KN43と共着	●	●
電動ノッタ取付キット	K-V433KN43	本機	KN-Y43取付時必要 ※KN-Y43と共着	●	●
スタンド装置	R-KSMS20A	本機	チェン搬送方式・KN-S333に装着	●	●
取付キット	R-VS281	本機	KN-S333にR-KSMS20Aを取付時必要	●	●
カッタ用ドロップ	S-S333D	本機	寄せ板・スプリング方式	●	●
スーパーデバイダ	SP-S323W	本機	ワンタッチ着脱、自動チェン張り(2連)	●	—
	SP-S323TQ	本機	ワンタッチ着脱、自動チェン張り(3連目)	●	—
	SP-Y433W	本機	ワンタッチ着脱、自動チェン張り(2連)	—	●
	SP-Y433TQ	本機	ワンタッチ着脱、自動チェン張り(3連目)	—	●
コンバインフード	CH333	作業機	31804 10427	●	●
電動クラッチ+オーガフラップキット	K-V435DF	本機		●	●
オーガ無線リモコン	K-RCVSVCH	本機	電動クラッチ+オーガフラップキット必要	●	●
防塵カバーキット	DC-VM219Y434	本機		●	●
短寸切カッタキット	DMS28S-KIT	本機	M仕様専用	●	●
拡散ラセンキット	K-VY434S	本機	4条専用	—	●
方向自動キット	3598 9750 000	部品		●	●
作業灯キット(オーガ先端/脱こく入口)	3669 9904 000	部品	その他部品必要	●	●
作業灯キット(刈取部左)	3596 3035 000	部品	その他部品必要	●	●
後方ウエイト	3599 2555 000	部品	その他部品必要	—	●
オイルバス転輪ASSY	3565 2251 000	部品	その他部品必要	●	●
オイルバスアイドラASSY L	3578 2301 002	部品	その他部品必要	●	●
オイルバスアイドラASSY R	3578 2311 002	部品	その他部品必要	●	●
ナローガイド右	3599 4521 000	部品	その他部品必要	—	●
外部駐車ブレーキキット	3667 9700 000	部品		●	●
刈取部トップフレーム(3条)	3667 995A 000	部品		●	—
刈取部トップフレーム(4条)	3667 995B 000	部品		—	●
フロントパネル作業灯部品	3718 9910 000	部品	その他部品必要	●	●
種子モミ対応部品	3698 9950 000	部品	その他部品必要	●	●
ドリンクホルダー	3706 9951 000	部品	その他部品必要	●	●

